

Allgemeine Beschreibung

Die Vorgeformte Segeltuchstutzen werden speziell zur Neutralisierung von Vibrationen, die durch Lüftungsanlagen, Ventilatoren oder andere Geräte mit Luftkanälen verbunden sind.

Die runde Segeltuchstutzen können für jeden Durchmesser hergestellt werden.

Dank der in den Stoff eingearbeiteten Bandeschelle ist die Installation sehr schnell




Technische Beschreibung

- Standardtuchbreite: 160 mm (6,3") (andere Größen auf Anfrage)
- Geliefert mit zwei passenden Bandeschellen aus rostfreiem Stahl
- Hülse ist mit starkem, hochtemperaturbeständigem Kevlar Faden gesägt

Technische Daten – Gewebe

Werkstoff	Unterlage	Glasfasergewebe
	Beschichtung	Polyurethan auf beiden Seiten
Gewicht		460 g/qm (13,5 oz/q yd)
Farbe		Grau
Temperaturbereich	Fortlaufend	-20°C bis +100°C (-4°F bis 212°F)
	Spitzenwert	+120°C (248°F)
Eigenschaften		Entrauchung Nicht brennbar
Klassifizierungen		UL-Klassifizierung (geprüft nach NFPA 701) A2 s1 d0 (geprüft nach EN13501-1) 400°C/2H (geprüft nach EN12101-3)

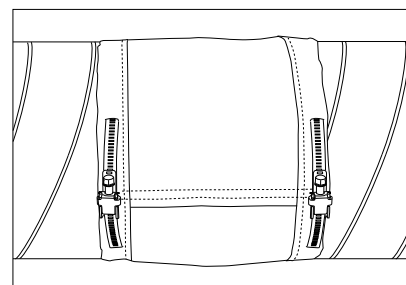


Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Standard-Laborbedingungen erzielt wurden. Diese Ergebnisse dienen nur als Anhaltspunkt und stellen keine Garantie dar. Für den jeweiligen Verwendungsfall muss ein angemessener Sicherheitsfaktor ermittelt werden.

BESTÄNDIGKEIT	Sehr gut	Gut	Mittelmäßig	Schlecht	Sehr schlecht
SÄURE		x			
ÖLE		x			
LÖSUNGEN			x		
FETTE		x			
OZON		x			
UV			x		
ALOGEN			x		

Die Beständigkeit kann je nach Zeit, Umgebung und chemischer Konzentration abweichen.


Technical specification - Fastening bands

Werkstoff	Rostfreier Stahl 430
Breite	9 mm (0,35")
Dicke	0,6 mm (24 ga.)
Verriegelung	Beschichteter Stahl
Schraube	Sechskant, Kreuzschlitz und Schlitzkopf



Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Abmessungen

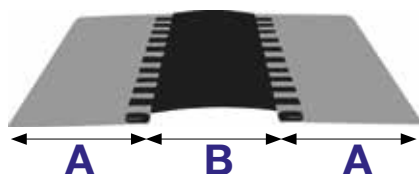

A = Stahlbreite		B = Gewebebreite	
45 mm	1-3/4"	60 mm	2-3/8"

- Standardlänge der Rolle: 25 m (82 ft)
- Andere Längen und Größen auf Anfrage

Anwendung

1



Schneiden Sie an einer Kerbe eine Länge, die dem erforderlichen Umfang plus einer Überlappung von 5 bis 6 cm (2") für die Verbindung

2



Heben Sie die Naht im rechten Winkel nach außen

3



Schneiden Sie an der Kante des angehobenen Nahtabschnittes

4



Biegen Sie die Naht nach unten und achten Sie darauf, daß der Stoff befestigt bleibt

5



Bestreichen Sie das Tuch mit dem entsprechenden Kleber oder verwenden Sie unsere selbstklebenden Pads (falls geeignet). Beide Seiten zusammenfügen und fest andrücken

6



Den Stahl punktschweißen und in die gewünschte Form bringen