TECHNISCHES DATENBLATT (1/2)

T - 1393 _ MANET+

Allgemeine Beschreibung



Die **luftdichte Manschette**, die entwickelt wurde, um die Energieverschwendung in Gebäuden zu begrenzen, wird empfohlen, um Schwingungen zu neutralisieren, die durch Lüftungsgeräte, Ventilatoren oder andere an Luftkanäle angeschlossene Geräte verursacht werden.

Ihre geringe Leckrate ermöglicht eine Luftdichtheit der Klasse C gemäß der Norm EN 15727.

Technische Beschreibung



- Standard-PU- oder DIN-Gewebe (andere Gewebe auf Anfrage erhältlich)
- Gesamtbreite: 235 mm (Gewebebreite 150 mm) (± 2 mm)
- Seitenwand aus verzinktem Stahl ZnP 275, Stärke 0,6 mm (± 0,03 mm)
- Verfügbare Standardgrößen: 100 mm bis 630 mm (± 0,3 mm)
- Hohe Luftdichtheit: Erreichen der Klasse C gemäß der Norm EN 15727
- Schnelle Montage: 50% schneller als herkömmliche Manschetten
- Eingetragenes Design

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Verfügbare modelle



MANET+ PU-FF
MANET+ DIN-FF



MANET+ PU-FM
MANET+ DIN-FM



MANET+ PU-MM
MANET+ DIN-MM


Technische Daten - Gewebe


		MANET+ PU	MANET+ DIN
Werkstoff	**Unterlage**	Glasfasergewebe	Polyestergewebe
	Beschichtung	Polyurethan (auf beiden seiten)	PVC (auf beiden Seiten)
Gewicht		460 g/qm (13.5 oz/q yd) (± 5 %)	600 g/qm (18 oz/q yd) (± 5 %)
Farbe		Grau	Grau
Temperaturbereich		-30°C bis + 100°C (-22°F bis 212°F	-30°C bis + 100°C (-22°F bis 212°F)
Klassifizierungen		Geprüft nach NFPA 701 durch UL A2 s1 d0 (geprüft nach EN13501-1) 400°C/2h (geprüft nach EN12101-3)	M2 Klasse 1 (französische Normen) DIN 4102 B1 VDI 6022



Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Dichtheitsgrad der Manschette EN 15727

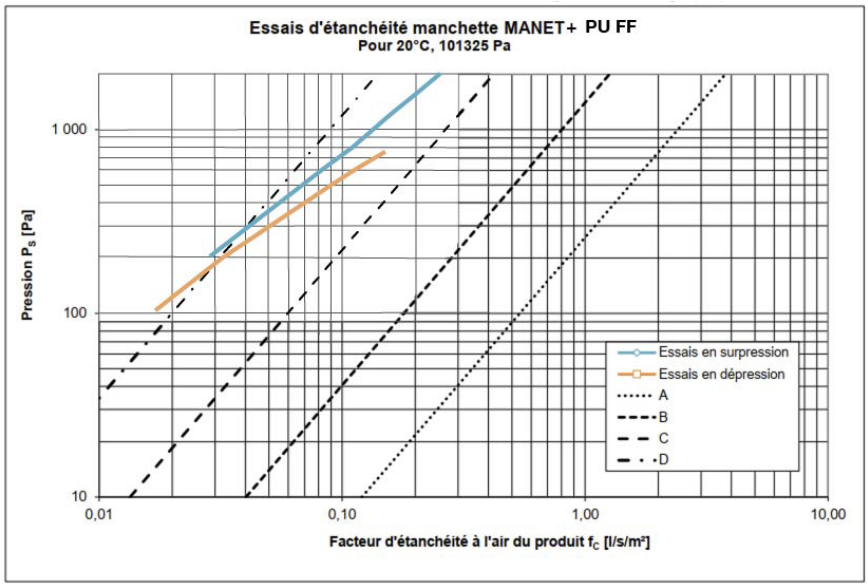

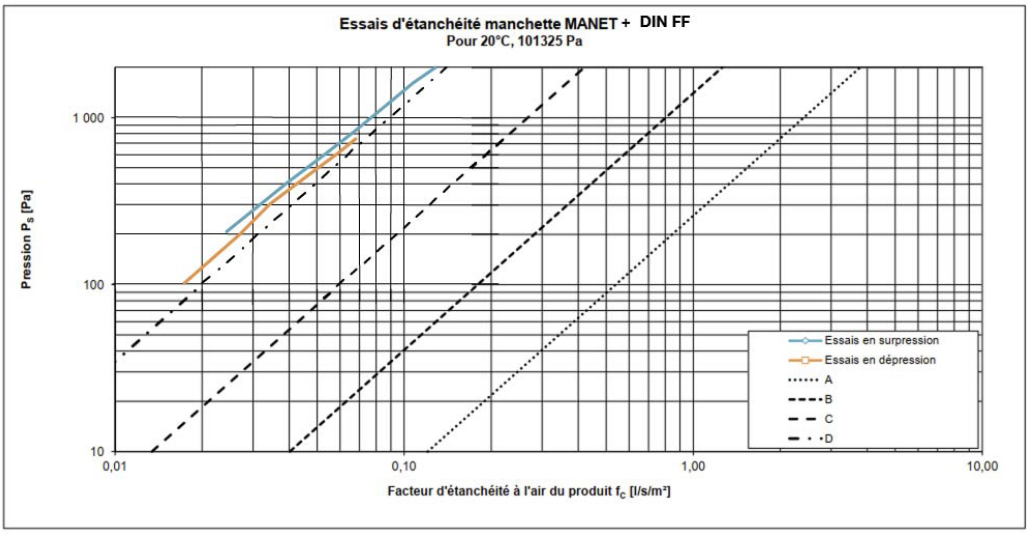

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.