TECHNISCHES DATENBLATT (1/2)

T - 2110 _ SC / SAP


Allgemeine Beschreibung

Die **selbstklebenden befestigungsstifte** dienen zur sicheren Befestigung der Dämmung auf glatten Oberflächen wie Luftkanälen, Schalldämpfern, Kammern und Gehäusen.

Sie bestehen aus einem fest auf eine hochwertige selbstklebende Grundplatte aufgepressten Stift.

Sicherungsscheiben sind in jeder Verpackung mitgeliefert.

Auch in Edelstahl erhältlich.

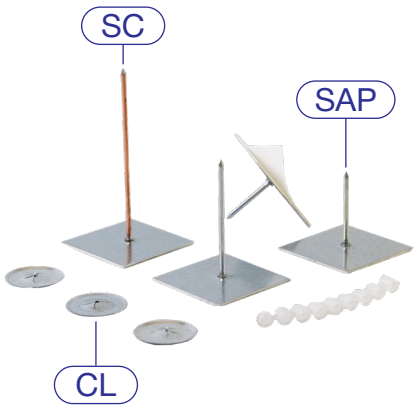



Technische daten

		SC	SAP
Grundplatte	**Werkstoff**	Verzinkter Stahl	
	Abmessungen	50 x 50 mm	
	Stärke	0,4 mm	
Stift	**Werkstoff**	Kupferbeschichteter Stahl	Aluminium
	Durchmesser (± 0,1 mm)	2,7 mm	
	Länge (± 3 mm)	19 bis 400 mm	45 bis 165 mm
Klebstoff	**Grundplatte**	Weißer, vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen Schaum	
	Beschichtung	Modifizierter Acrylat Klebstoff auf beiden Seiten	
	Schutzpapier	Silikonisiertes Papier	
	Dicke	1 mm	

Sicherungsscheiben

	CL-27-30	CL-27-40	CL-24-32
	For SC		**For SAP**
Werkstoff	Verzinkter Federstahl		Verzinkter Federstahl
Durchmesser (± 0,1 mm)	30 mm standardmäßig geliefert	38 mm auf Anfrage lieferbar	32 x 30 mm
Stärke	0,35 mm (± 0,03 mm)		0,4 mm (± 0,03 mm)
Ränder	Abgeschrägt		





Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Lagerung

2 Jahre bei trockener Lagerung. +10°C bis +30°C (+50°F bis +90°F), mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Anwendungsempfehlungen

Anzahl	8 bis 12 Stifte pro Quadratmeter (1,20 sq Yd) sind im Standardzustand erforderlich.
Anwendung	• Die Oberflächen sollten sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Öl und anderen losen Stoffen sein. • Vermeiden Sie die Verwendung von Entfettungsprodukten • Nicht für Anwendungen geeignet, bei denen ein Kontakt mit chlorierten, cetonischen oder Ester-Lösungsmitteln zu erwarten ist.
Anwendungstemperatur	+15 °C to +25 °C
Haltetemperatur	-40 °C to +80 °C


Anwendung




Bei einer Temperatur von +15°C bis +25°C (+60°F bis +77°F) auftragen. Die Oberflächen sollten sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Öl und anderen losen Stoffen sein. Keine entfettenden Produkte verwenden. Nicht für Anwendungen geeignet, bei denen ein Kontakt mit chlorierten, cetonischen oder Ester-Lösungsmitteln zu erwarten ist.




Entfernen Sie das Schutzpapier und achten Sie darauf, daß Sie den Klebstoff nicht berühren



Bringen Sie den Aufhänger in die gewünschte Position und drücken Sie die Grundplatte gegen die zu dämmende Fläche.



Die Dämmung kann sofort aufgespießt werden, aber die maximale Klebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.



Decken Sie den Stift ggf. mit der Sicherungsscheibe ab.

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.