

Allgemeine Beschreibung


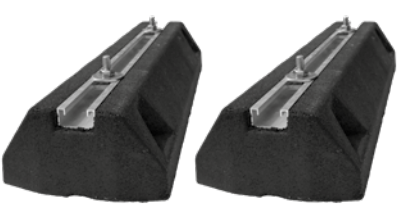
Die **Gummischiene** ist ein Formteil aus recyceltem Gummi und eine ideale Auflage für jede Vibrationsmaschine.

Aluminium-Formschiene (41 x 21 mm) und (20 x 15 mm), ausgelegt für eine M10-Befestigung. Empfohlener Temperaturbereich: -30 °C / +80 °C.

- 4 vorgebohrte Löcher zur einfachen mechanischen Befestigung auf Dächern
- Hervorragende Lastverteilung
- Gewährleistet, dass die Dachabdichtungsbahnen nicht durchstoßen werden
- Schwingungsdämpfend, verrottungsfest und UV-beständig



M10-ECO-RUB	ECO-RBR	RBR
		
Separat lieferbar	Separat lieferbar	Separat lieferbar

2-V-M10-ECO-RUB	2-V-ECO-RBR	2-V-RBR
		
Lieferung paarweise	Lieferung paarweise	Lieferung paarweise
2 Befestigungssätze im Lieferumfang enthalten: 2 x 2 Schrauben M10 x 30 mm + 2 x 2 Muttern + 2 x 2 Unterlegscheiben	2 Befestigungssätze im Lieferumfang enthalten: 2 x 2 Schienenschrauben M10 x 30 mm + 2 x 2 Muttern + 2 x 2 Unterlegscheiben	2 Befestigungssätze im Lieferumfang enthalten: 2 x 2 Schienenschrauben M10 x 30 mm + 2 x 2 Muttern + 2 x 2 Unterlegscheiben

Technische Daten

M10-ECO -RUB	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Profil (mm)	Empfohlene Höchstbelastung (Kg)	
					M10-ECO-RUB Einfach	2-V-M10-ECO-RUB Set mit Befestigungsmaterial
400	95	135	400	20 x 15 für M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 für M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 für M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Profil (mm)	Empfohlene Höchstbelastung (Kg)	
					ECO-RBR Einfach	2-V-ECO-RBR Set mit Befestigungsmaterial
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Profil (mm)	Empfohlene Höchstbelastung (Kg)	
					RBR Einfach	2-V-RBR Set mit Befestigungsmaterial
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454