TECHNISCHES DATENBLATT (1/2)

T - 46682 _ M10-ECO-RUB / ECO-RBR / RBR

Allgemeine Beschreibung


Die **Gummischiene** ist ein Formteil aus recyceltem Gummi und eine ideale Auflage für jede Vibrationsmaschine.


M10-ECO-RUB : Aluminium-Formschiene 20 x 15 mm, ausgelegt für eine schienenmuttern Befestigung

ECO-RBR / RBR : Aluminium-Formschiene 41 x 21 mm, ausgelegt für eine schienenmuttern Befestigung

- 4 vorgebohrte Löcher zur einfachen mechanischen Befestigung auf Dächern
- Hervorragende Lastverteilung
- Gewährleistet, dass die Dachabdichtungsbahnen nicht durchstochen werden
- Schwingungsdämpfend, verrottungsfest und UV-beständig
- Empfohlener Temperaturbereich: -30 °C / +80 °C.



SEPARAT LIEFERBAR		
M10-ECO-RUB	**ECO-RBR**	**RBR**
 135 mm	 135 mm	 190 mm

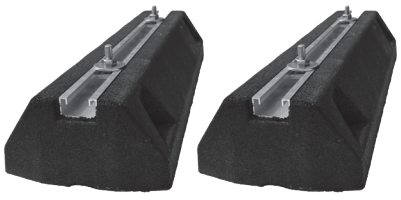LIEFERUNG PAARWEISE		
2-V-M10-ECO-RUB	**2-V-ECO-RBR**	**2-V-RBR**
		
2 Befestigungssätze im Lieferumfang enthalten: 2 x 2 **Schrauben** M10 x 30 mm + 2 x 2 Muttern + 2 x 2 Unterlegscheiben	2 Befestigungssätze im Lieferumfang enthalten: 2 x 2 **Hammerkopfschrauben 41 x 21** (M10 x 30 mm) + 2 x 2 Muttern + 2 x 2 Unterlegscheiben	

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

TECHNISCHES DATENBLATT (2/2)

T - 46682 _ M10-ECO-RUB / ECO-RBR / RBR

Technische Daten

M10-ECO -RUB	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Schiene (mm)	Empfohlene Höchstbelastung (Kg)	
					M10-ECO-RUB Einfach	2-V-M10-ECO-RUB Set mit Befestigungsmaterial
400	95	135	400	20 x 15 für M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 für M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 für M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Schiene (mm)	Empfohlene Höchstbelastung (Kg)	
					ECO-RBR Einfach	2-V-ECO-RBR Set mit efestigungsmaterial
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Schiene (mm)	Empfohlene Höchstbelastung (Kg)	
					RBR Einfach	2-V-RBR Set mit Befestigungsmaterial
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.