



Allgemeine beschreibung

- Zuluft Ventil aus Stahl
- Einstellbarer Innenkern
- 50 mm tiefer Einbaurahmen aus verzinktem Stahl
- Standardfarbe : weiß RAL 9010 (matt) und RAL 9016 (glänzend) und Schwarz 9005 mit 30% Glanzgrad
- Verfügbare Durchmesser : 80-250 mm

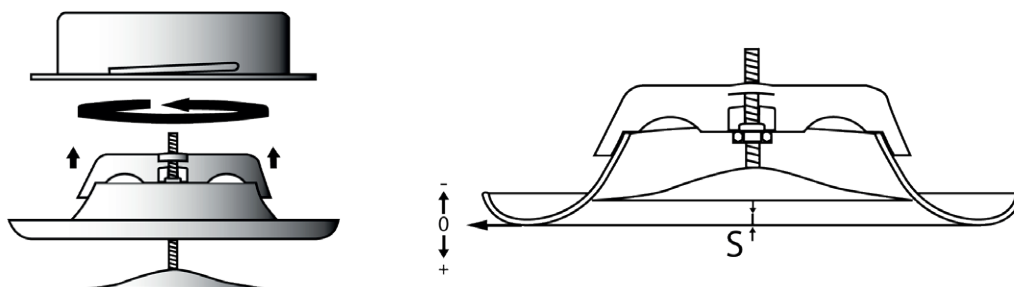

Technische Spezifikation

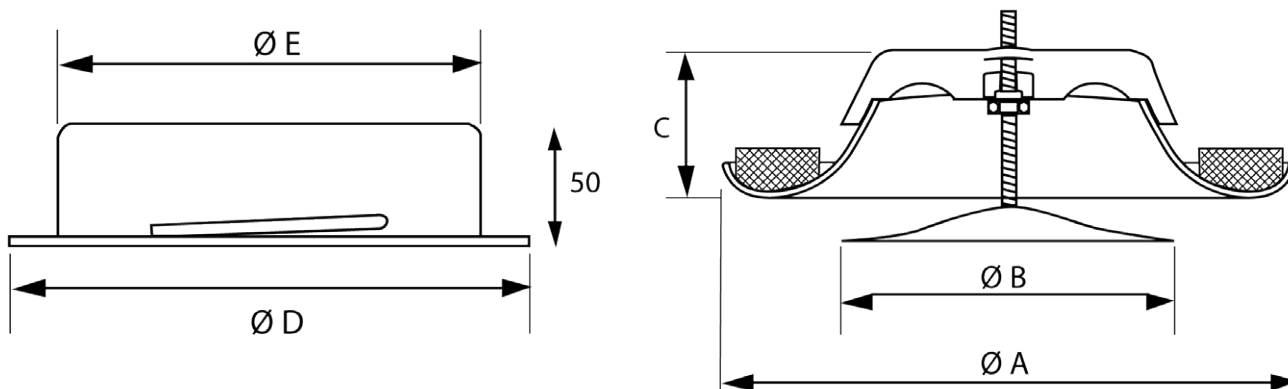

	S-SVF 9010	S-SVF 9016	S-BLACK-SVF 9005	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
80	✓	✓		116	80	38	105	79
100	✓	✓	✓	140	93	38	125	99
125	✓	✓	✓	166	112	45	150	124
150	✓	✓	✓	203	137	50	175	149
160	✓	✓	✓	210	148	50	186	159
200	✓	✓	✓	250	195	56	225	199
250	✓	✓		305	215	75	275	248

Abweichung : +/- 3 mm außer Dia E: Abweichung : +/- 1 mm

Schalldämpfung und Luftstromeigenschaften

nach «S» Öffnung

Durchmesser	Luftstrom (m ³ /h)	Luftstrom (l/s)	Öffnung «S» (mm)	Delta Pt (Pa)	dBA
Ø 80 MM	60	17	6	36	23
			3	45	26
			0	68	31
	80	22	9	45	28
			6	60	30
			3	76	34
			0	120	37
	100	36	12	80	35
Ø 100 MM	100	28	10	50	25
			5	90	28
			0	180	35
	125	35	10	70	28
			5	140	34
	150	42	10	100	33
			5	200	38
Ø 125 MM	130	36	6	38	21
			3	48	24
			0	70	28
			-3	100	31
	160	44	6	55	27
			3	75	28
			0	110	34
	190	53	9	70	30
			6	110	34
Ø 160 MM	160	44	5	46	22
			0	70	24
			-5	120	30
	190	53	5	70	25
			0	100	28
			-5	180	35
	220	61	10	55	24
			5	85	28
			0	130	32
			-5	180	35
	250	69	10	70	27
			5	130	32
			0	180	35
			-5	180	35
Ø 200 MM	300	83	10	35	22
			0	65	32
			-5	88	30
			-10	140	36
	350	97	10	49	26
			0	100	34
	400	111	10	55	28
			0	120	35

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, dass die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.