# TECHNISCHES DATENBLATT (1/2)

T - 7210 _ S-SVF RAL 9010 / 9016 / 9005

## Allgemeine beschreibung


- Zuluft Ventil aus Stahl
- Einstellbarer Innenkern
- 50 mmtiefer Einbaurahmen aus verzinktem Stahl
- Standardfarbe : weiß RAL 9010 (matt) und RAL 9016 (glänzend) und Schwarz 9005 mit 30% Glanzgrad
- Verfürgbare Durchmesser : 80-250 mm




S-SVF





S-Black-SVF



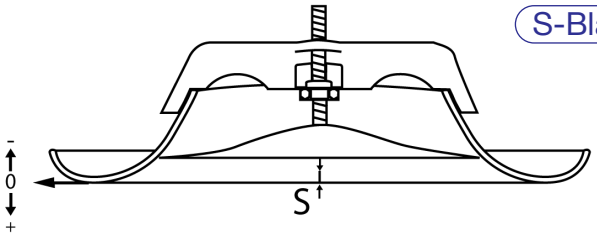


## Technische Spezifikation

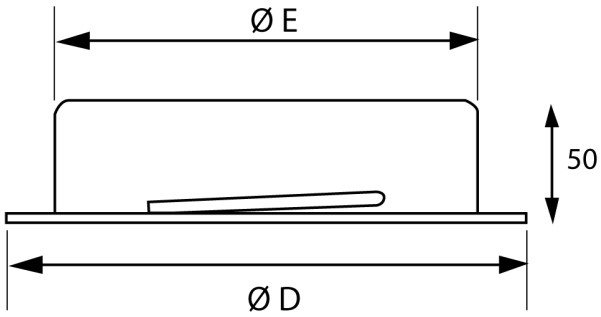

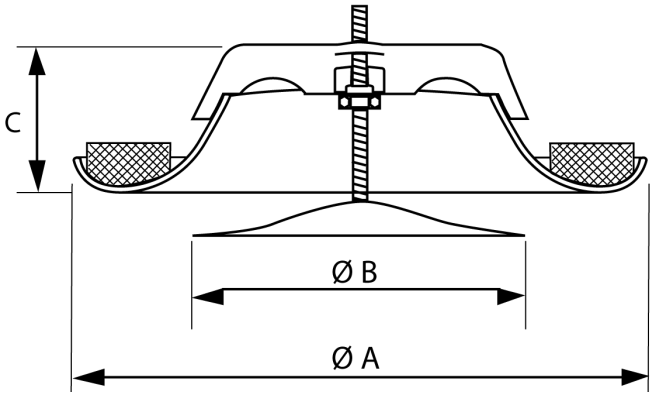
| | S-SVF 9010 | S-SVF 9016 | S-BLACK-SVF 9005 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | √ | √ | | 116 | 80 | 38 | 105 | 79 |
| **100** | √ | √ | √ | 140 | 93 | 38 | 125 | 99 |
| **125** | √ | √ | √ | 166 | 112 | 45 | 150 | 124 |
| **150** | √ | √ | √ | 203 | 137 | 50 | 175 | 149 |
| **160** | √ | √ | √ | 210 | 148 | 50 | 186 | 159 |
| **200** | √ | √ | √ | 250 | 195 | 56 | 225 | 199 |
| **250** | √ | √ | | 305 | 215 | 75 | 275 | 248 |

Abweichung : +/- 3 mm außer Dia E: Abweichung : +/- 1 mm

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, dass die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.



Climatech International S.A. • BELGIEN • clim@climatech.be • www.climatech.be

# TECHNISCHES DATENBLATT (2/2)

T - 7210 _ S-SVF RAL 9010 / 9016 / 9005

## Schalldämpfung und Luftstromeigenschaften

nach «S» Öffnung

| Durchmesser | Luftstrom (m3/h) | Luftstrom (l/s) | Öffnung «s» (mm) | Delta Pt (Pa) | dBA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 80 MM | 60 | 17 | 6 | 36 | 23 |
| | | | 3 | 45 | 26 |
| | | | 0 | 68 | 31 |
| | 80 | 22 | 9 | 45 | 28 |
| | | | 6 | 60 | 30 |
| | | | 3 | 76 | 34 |
| | | | 0 | 120 | 37 |
| | 100 | 36 | 12 | 80 | 35 |
| Ø 100 MM | 100 | 28 | 10 | 50 | 25 |
| | | | 5 | 90 | 28 |
| | | | 0 | 180 | 35 |
| | 125 | 35 | 10 | 70 | 28 |
| | | | 5 | 140 | 34 |
| | 150 | 42 | 10 | 100 | 33 |
| | | | 5 | 200 | 38 |
| Ø 125 MM | 130 | 36 | 6 | 38 | 21 |
| | | | 3 | 48 | 24 |
| | | | 0 | 70 | 28 |
| | | | -3 | 100 | 31 |
| | 160 | 44 | 6 | 55 | 27 |
| | | | 3 | 75 | 28 |
| | | | 0 | 110 | 34 |
| | 190 | 53 | 9 | 70 | 30 |
| | | | 6 | 110 | 34 |
| Ø 160 MM | 160 | 44 | 5 | 46 | 22 |
| | | | 0 | 70 | 24 |
| | | | -5 | 120 | 30 |
| | 190 | 53 | 5 | 70 | 25 |
| | | | 0 | 100 | 28 |
| | | | -5 | 180 | 35 |
| | 220 | 61 | 10 | 55 | 24 |
| | | | 5 | 85 | 28 |
| | | | 0 | 130 | 32 |
| | | | -5 | 180 | 35 |
| | 250 | 69 | 10 | 70 | 27 |
| | | | 5 | 130 | 32 |
| | | | 0 | 180 | 35 |
| Ø 200 MM | 300 | 83 | 10 | 35 | 22 |
| | | | 0 | 65 | 32 |
| | | | -5 | 88 | 30 |
| | | | -10 | 140 | 36 |
| | 350 | 97 | 10 | 49 | 26 |
| | | | 0 | 100 | 34 |
| | 400 | 111 | 10 | 55 | 28 |
| | | | 0 | 120 | 35 |

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, dass die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.