TECHNISCHES DATENBLATT (1/2)

T - 7220 _ E-SVF RAL 9010 / 9016 / 9005


Allgemeine beschreibung


- Abluft Ventil aus Stahl
- Einstellbarer Innenkern
- 50 mm tiefer Einbaurahmen aus verzinktem Stahl
- Standardmäßig verfügbare Farbe : Weiß RAL 9010 (matt)
  und RAL 9016 (glänzend)
  und Schwarz 9005 mit 30% de Glanzgrad
- Verfügbare Durchmesser : 80-250 mm




E-SVF


E-Black-SVF



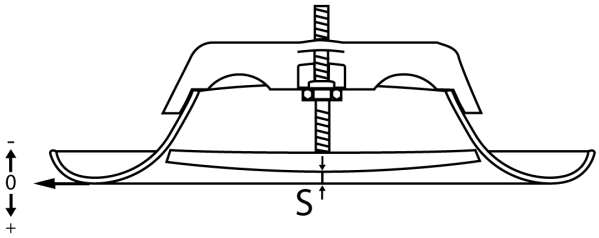

Technische Spezifikation

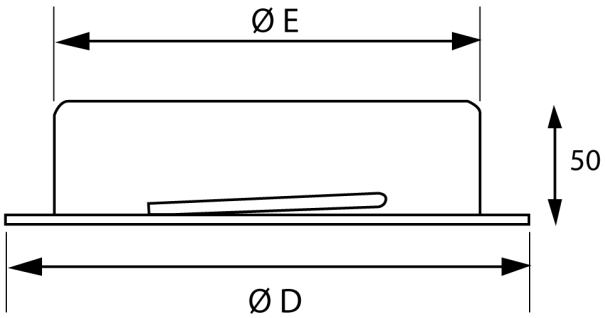

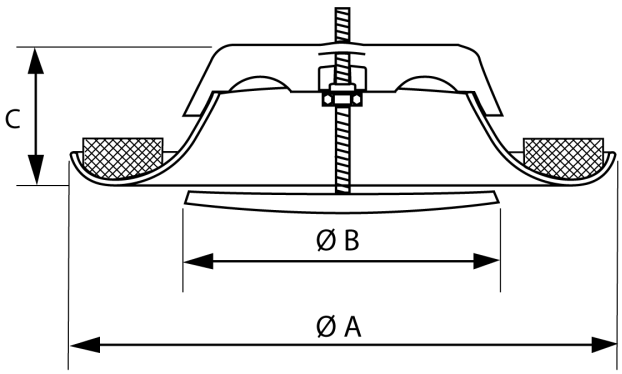

	E-SVF 9010	E-SVF 9016	E-BLACK-SVF 9005	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
80	√	√		116	80	38	105	79
100	√	√	√	140	93	38	125	99
125	√	√	√	166	112	45	150	124
150	√	√	√	203	137	50	175	149
160	√	√	√	210	148	50	186	159
200	√	√	√	250	195	56	225	199
250	√	√		305	215	75	275	248

Abweichung : +/- 3 mm außer Dia E : Abweichung : +/- 1 mm

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, dass die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

TECHNISCHES DATENBLATT (2/2)

T - 7220 _ E-SVF RAL 9010 / 9016 / 9005

Schalldämpfung und Luftstromeigenschaften

nach «S» Öffnung

Durchmesser	Luftstrom (m3/h)	Luftstrom (l/s)	Öffnung «S» (mm)	Delta Pt (Pa)	dBA
Ø 80 MM	40	11	3	35	22
			0	80	31
	60	17	9	40	30
			6	55	32
			3	100	38
Ø 100 MM	80	22.2	8	35	25
			6	55	30
			4	85	34
	100	27.8	10	58	33
			8	72	36
	120	33.3	10	68	36
Ø 125 MM	100	27.8	6	35	23
			3	50	26
			0	90	34
	140	39	15	28	25
			12	34	27
			9	45	28
			6	65	33
			3	100	36
	180	50	15	45	32
			12	50	33
			9	70	35
Ø 150/160 MM	160	41	10	25	20
			5	42	23
			2	70	30
			0	90	35
	200	56	10	40	24
			5	68	30
			2	95	35
	250	69	15	38	26
			10	59	30
			5	95	36
Ø 200 MM	300	83	20	25	25
			15	35	27
			12	50	30
			9	68	32
			6	100	35
	350	97	20	35	30
			15	55	33
			12	70	35
	400	111	20	50	34
			15	65	36

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, dass die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.