FICHA TÉCNICA (1/2)

T - 1040 _ SI

Descripción general



Para aislar las vibraciones causadas por las unidades de tratamiento de aire y los ventiladores conectados a conductos de aire, es muy recomendable instalar una junta flexible de unión de conductos entre la salida de estos aparatos y el conducto de aire.

Descripción técnica



LOC 4

- Tejido de fibra de vidrio, recubierto por ambas caras con silicona
- Tipo de costura LOC 4
- Disponible en : Acero galvanizado, acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316, espesor 0,4 mm

Características técnicas - Tejido

Material	**Atrás**	Tejido de fibra de vidrio
	Revestimiento	Silicona por ambos lados
Peso		520 gr/m²
Color		Gris
Gama de temperaturas	**Continuo**	-50°C a +200°C
	Pico	+280°C
Características		Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas Difícilmente inflamable / Baja emisión de humos Excelente resistencia a la intemperie por ozono
Clasificaciones		Probado por UL según la clasificación NFPA 701 M1 (normas francesas)

Los valores indicados son medias finales obtenidas en condiciones de laboratorio estándar. Estos resultados se dan sólo como guía y no como garantía. Debe determinarse un factor de seguridad adecuado para el fin previsto.


RESISTENCIA	Muy buena	Bien	Justo	Pobre	Muy pobre
ÁCIDOS		x			
ACEITES				x	
SOLVENTES		x			
GRASAS				x	
OZONO	x				
UV	x				
ALOGEN				x	

La resistencia puede variar en función del tiempo y el entorno de exposición y de la concentración química

Resistencia de las costuras

Resistencia de la unión mecánica (tejido a acero)

Prueba de presión : mín. 2000Pa

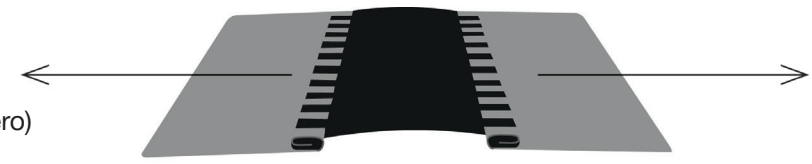


Mínimo 30kg/100mm (66 lbs/4")

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se aconseja a los usuarios que comprueben previamente los productos adquiridos para asegurarse de que son adecuados para la aplicación elegida.

FICHA TÉCNICA (2/2)

T - 1040 _ SI

Dimensiones

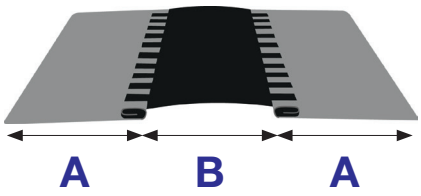


A = ancho de acero		B = Anchura del tejido	
45 mm	1-3/4”	60 mm	2-3/8”
		75 mm	3”
70 mm	2-3/4”	100 mm	4”

- Longitud estándar del rollo: 25 m (82 pies)
- Otras longitudes y tamaños bajo pedido


Aplicación

1

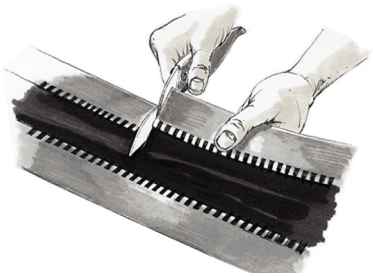


En una muesca, corte una longitud equivalente al perímetro requerido más un solapamiento de 5 a 6 cm (2”) para la unión

2




Levante la costura hacia fuera en ángulo recto

3

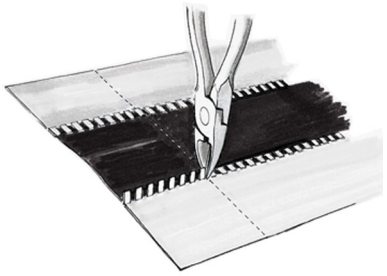

Haga un corte en el borde de la sección de costura levantada

4

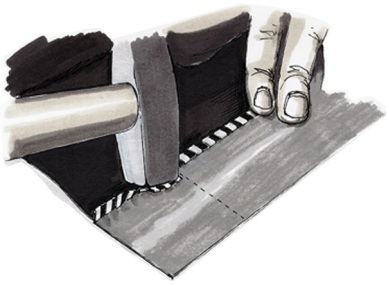


Dobla la costura hacia abajo asegurándote de que la tela permanece sujeta

5



Recubra la tela con el adhesivo adecuado o utilice nuestras almohadillas autoadhesivas (si procede). Una ambos lados y presione con firmeza

6



Soldar el acero por puntos y darle la forma deseada

Esta información refleja nuestros conocimientos actuales y se facilita de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier uso fuera de las condiciones recomendadas no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y distribuidor, debido a posibles variaciones en la producción y aplicación por parte de los usuarios. Se aconseja a los usuarios que comprueben previamente los productos adquiridos para asegurarse de que son adecuados para la aplicación elegida.

Climatech International S.A. • BELGIUM • clim@climatech.be • www.climatech.be