FICHA TÉCNICA (1/2)

T - 1393 _ MANET+

Descripción general



El **manguito estanco**, desarrollado para limitar el desperdicio de energía en los edificios, se recomienda para neutralizar las vibraciones causadas por unidades de tratamiento de aire, ventiladores u otros equipos conectados a los conductos de aire.

Su bajo índice de fugas permite alcanzar una estanqueidad de clase C según la norma EN 15727.

Datos técnicos



- Tejido estándar de PU o DIN (otros tejidos disponibles bajo pedido)
- Ancho total: 235 mm (ancho de tejido 150 mm) (± 2 mm)
- Panel lateral de acero galvanizado ZnP 275, de 0,6 mm de espesor (± 0,03 mm)
- Tailles standard disponibles : 100 à 630 mm (± 0,3 mm)
- Alta estanqueidad: alcanza la Clase C según la norma EN 15727
- Instalación rápida: un 50% más rápida que los manguitos convencionales
- Diseño registrado EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Modelos disponibles



MANET+ PU-FF
MANET+ DIN-FF



MANET+ PU-FM
MANET+ DIN-FM



MANET+ PU-MM
MANET+ DIN-MM


Especificaciones técnicas - Tejido


		MANET+ PU	MANET+ DIN
Material	**Soporte**	Tejido de fibra de vidrio	Tejido de poliéster
	Recubrimiento	Poliuretano (por ambas caras)	PVC (por ambas caras)
Peso		460 g/m² (13,5 oz/yd²) (± 5 %)	600 g/m² (18 oz/yd²) (± 5 %)
Color		Gris	Gris
Rango de temperatura		-30°C / + 100°C (de -22°F a 212°F)	-30°C / + 70°C (de -22°F a 158°F)
Clasificaciones		Probado según la norma NFPA 701 por UL A2 s1 d0 (probado según la norma EN13501-1) 400°C/2H (probado según la norma EN12101-3)	M2 Class 1 (normas francesas) DIN 4102 B1 (normas alemanas) VDI 6022 (normas alemanas)



La información aquí contenida se basa en pruebas minuciosas y en la experiencia. Refleja nuestros conocimientos y tiene carácter meramente orientativo. Se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para su propósito antes de cualquier aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún uso no recomendado ni de daños consecuentes.

Índice de fugas del manguito (EN 15727)

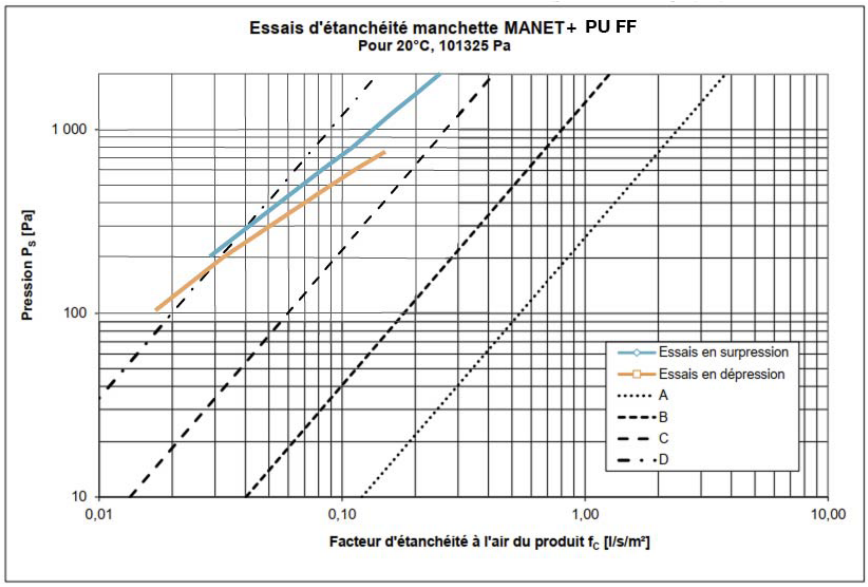

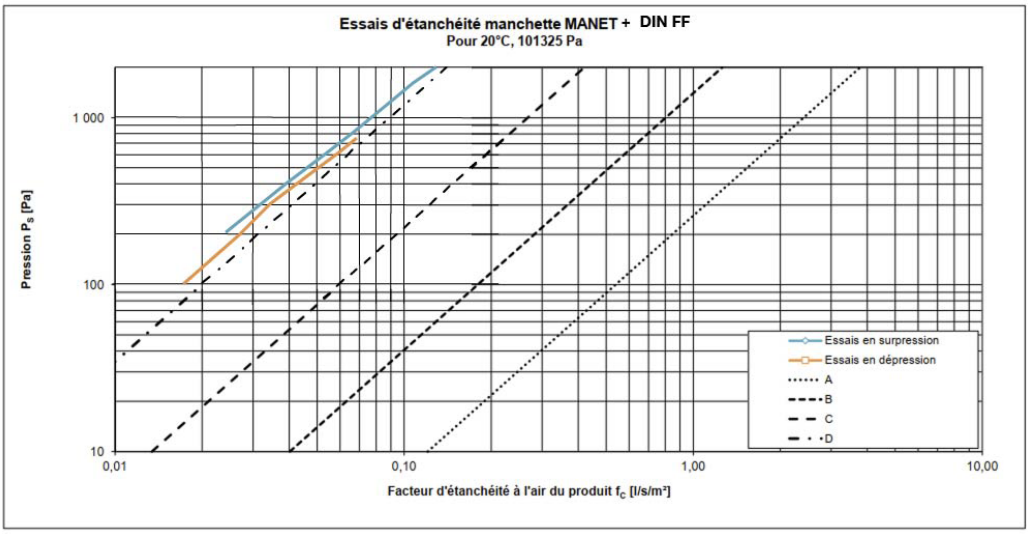

La información aquí contenida se basa en pruebas minuciosas y en la experiencia. Refleja nuestros conocimientos y tiene carácter meramente orientativo. Se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para su propósito antes de cualquier aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún uso no recomendado ni de daños consecuentes.