FICHA TÉCNICA (1/2)

T - 2110 _ SC / SAP


Descripción general

Los **clavos autoadhesivos** se han diseñado para fijar de forma eficaz el aislamientos en superficies lisas, como por ejemplo, conductos de aire.

Consisten en un clavo firmemente unido sobre una placa base autoadhesiva de alta calidad.

Cada caja incluye arandelas de seguridad.

También disponible en acero inoxidable.

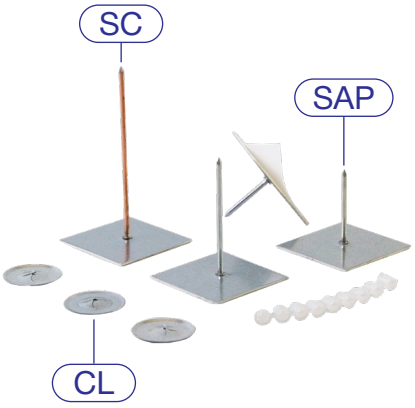



Especificaciones técnicas

		SC	SAP
Placa Base	**Material**	Acero galvanizado	
	Dimensiones	50 x 50 mm	
	Espesor	0,4 mm	
Clavo	**Material**	acero recubierto de cobre	Aluminio
	Diámetro (± 0,1 mm)	2,7 mm	
	Longitud (± 3 mm)	19 to 400 mm	45 to 165 mm
Adhesivo	**Placa base**	Espuma de polietileno blanca, reticulada y de célula cerrada	
	Recubrimiento	Adhesivo acrílico modificado en ambos lados	
	Papel protector	Papel siliconado	
	Espesor	1 mm	

Arandelas de fijación

	CL-27-30	CL-27-40	CL-24-32
	For SC		**For SAP**
Material	Acero para resortes galvanizado		Acero para resortes galvanizado
Diámetro (± 0,1 mm)	30 mm Suministrado de serie	38 mm Suministrado bajo pedido	32 x 30 mm
Espesor	0,35 mm (± 0,03 mm)		0,4 mm (± 0,03 mm)
Bordes	Biselados		





La información aquí contenida se basa en pruebas minuciosas y en la experiencia. Refleja nuestros conocimientos y tiene carácter meramente orientativo. Se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para su propósito antes de cualquier aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún uso no recomendado ni de daños consecuentes.

Almacenamiento

2 años en condiciones de almacenamiento en seco. De +10 °C a +30 °C (de +50 °F a +90 °F), con una humedad relativa del 50 %.


Recomendaciones de aplicación

Cantidad	Se requieren de 8 a 12 puntas por metro cuadrado (1,20 yardas cuadradas) en condiciones estándar.
Aplicación	• Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite y otras sustancias sueltas. • Evite el uso de productos desengrasantes • No apto para aplicaciones en las que se prevea el contacto con disolventes clorados, cetónicos o ésteres.
Temperatura de aplicación	+15 °C to +25 °C
Temperatura de curado	-40 °C to +80 °C


Aplicación




Aplicar a una temperatura de entre +15 °C y +25 °C (+60 °F y +77 °F). Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite y otras sustancias sueltas. No utilizar productos desengrasantes.
No apto para aplicaciones en las que se prevea el contacto con disolventes clorados, cetónicos o ésteres.




Retire el papel protector y tenga cuidado de no tocar el adhesivo.



Coloque el clavo en la posición deseada y presione la placa base contra la superficie que se va a aislar.



El aislamiento se puede fijar inmediatamente, pero la fuerza de adhesión máxima se alcanza tras 24 horas.



Si es necesario, cubra el clavo con la arandela de seguridad.

La información aquí contenida se basa en pruebas minuciosas y en la experiencia. Refleja nuestros conocimientos y tiene carácter meramente orientativo. Se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para su propósito antes de cualquier aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún uso no recomendado ni de daños consecuentes.