FICHA TÉCNICA (1/2)

T - 46682 _ M10-ECO-RUB / ECO-RBR / RBR

Descripción general



Soporte de **Goma reciclada** moldeada, ideal para el aislamiento de vibraciones de cualquier tipo de maquinaria.


M10-ECO RUB : Riel de aluminio moldeado 20 x 15 mm diseñado para fijación tuercas de carril

ECO-RBR / RBR : Riel de aluminio moldeado 41 x 21 mm diseñado para fijación tuercas de carril

- 4 orificios preformados que facilitan la fijación mecánica a los tejados
- Excelente distribución de la carga
- Garantiza que no se perforen las membranas impermeabilizantes de los tejados
- Antivibratorio, imputrescible y resistente a los rayos UV
- Temperatura recomendada: -30 °C / +80 °C.



SE SUMINISTRA POR SEPARADO		
M10-ECO-RUB	**ECO-RBR**	**RBR**
 135 mm	 135 mm	 190 mm

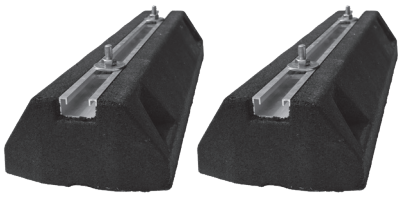SE SUMINISTRA POR PARES		
2-V-M10-ECO-RUB	**2-V-ECO-RBR**	**2-V-RBR**
		
2 juegos de tornillería incluidos: 2 x 2 **tornillos** M10 x 30 mm + 2 x 2 tuercas + 2 x 2 arandelas	2 juegos de tornillería incluidos: 2 x 2 **Perno en T 41 x 21** (M10 x 30 mm) + 2 x 2 tuercas + 2 x 2 arandelas	

La información aquí contenida se basa en pruebas minuciosas y en la experiencia. Refleja nuestros conocimientos y tiene carácter meramente orientativo. Se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para su propósito antes de cualquier aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún uso no recomendado ni de daños consecuentes.

FICHA TÉCNICA (2/2)

T - 46682 _ M10-ECO-RUB / ECO-RBR / RBR

Especificaciones técnicas

M10-ECO -RUB	Altura (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Vía (mm)	Carga máxima recomendada(Kg)	
					M10-ECO-RUB Sólido	2-V-M10-ECO-RUB Kit con tornillería
400	95	135	400	20 x 15 para M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 para M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 para M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Altura (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Vía (mm)	Carga máxima recomendada (Kg)	
					ECO-RBR Sólido	2-V-ECO-RBR Kit con tornillería
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Altura (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Vía (mm)	Carga máxima recomendada (Kg)	
					RBR Sólido	2-V-RBR Kit con tornillería
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454

La información aquí contenida se basa en pruebas minuciosas y en la experiencia. Refleja nuestros conocimientos y tiene carácter meramente orientativo. Se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para su propósito antes de cualquier aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún uso no recomendado ni de daños consecuentes.