

Kirjeldus

IRIS mõõte- ja reguleerklapid on mõeldud ventilatsiooni ümarkanalite õhuhulkade mõõdistamiseks ja seadistamiseks.

IRIS mõõte- ja reguleerklapid koosnevad galvaniseeritud terasest korpusest ja diafragmast.

- Materjal: galvaniseeritud teras
- Mõõdud: 80-800 mm
- Plastikust seadistusnupp koos plastikust võtmega.
- Mõõdistuspunkt mõlemal pool klappi.
- Komplektis õhuhulga ja rõhukao graafik erinevate avatud astmete puhul.
- Topelt huultihend õhutihedaks ühendamiseks ventilatsioonikanaliga.
- Töötemperatuur -10 C kuni +80 C.
- Õhutihenduse klass C vastavalt EN 1751. Airtightness class C according to EN 1751.




IRIS




IRIS INOX

Tehniline info

IRIS 80

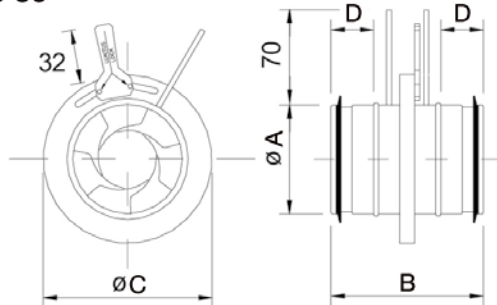

IRIS 100-800

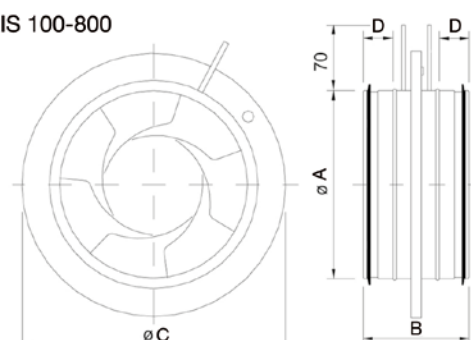

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kaal (kg)
IRIS-80	79	115	125	35	0,5
IRIS-100	99	115	165	30	0,6
IRIS-125	124	115	188	30	0,7
IRIS-150*	149	115	230	30	1,0
IRIS-160	159	115	230	30	1,0
IRIS-200	199	120	285	30	1,4
IRIS-250	249	135	335	40	2,0
IRIS-300*	299	140	405	40	2,6
IRIS-315	314	140	405	40	2,6
IRIS-400	399	150	525	55	6,5
IRIS-500	499	150	655	52	9,0
IRIS-630	629	160	815	60	16,0
IRIS-800	799	290	1015	120	25,0

* ei ole saadaval roostevabast terasest

Käesolevas dokumendis näidatud info põhineb testidel ja kogemusel. See annab edasi meie teadmised ning on mõeldud kasutamiseks suunava infona. Kogu informatsioon on esitatud heas usus ning kasutaja/paigaldaja peab ise veenduma, et toode sobib kasutamiseks kohas, kus seda kasutada soovitakse. Väljatoodud arv-väärtused on keskmised ning ei väljenda konkreetsest kasutusest tulenevaid minimum ega maksimum väärtusi. Tootja ega edasimüüja ei vastuta toodete kasutamise eest kohas, kus need ei ole kasutamiseks mõeldud ega sellisest kasutamisest tulenevate võimalike kahjude eest.

Tehniline info

Täpse mõõtmis- ja seadistustulemuse saavutamiseks tuleb järgida allpool välja toodud juhiseid. Juhiste järgmine tagab ka seadme optimaalse töö.

IRIS klappide töö ei sõltu õhu voolu suunast.

Lubatud mõõteviga on +/- 7%. Väljatoodud mõõteviga kehtib ka juhul, kui IRIS klapp on paigaldatud kolmiku või poogna lähedale.

Soovituslik kasutuskoht (kaugus poognast, kolmikust) tüüpiliste paigalduste korral:

