

# FICHA TÉCNICA (1/2)

T - 8040 _ CHOC ISOL - MIT - PA

## Descripción general

Las alfombrillas Antivibratorias , están hechas de goma natural. Varían de 45 a 60 ° Sh. A y puede soportar cargas de 50 a 12 000 kg.
Ideal para aislar todo tipo de maquinaria con altas frecuencias (por encima de 1 200 rpm).
Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 70 ° C
Muchos tamaños disponibles.


## Datos técnicos

| |  | |  | | |  | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CHOC ISOL (alfombrilla de 81 celdas)** | | **MIT (alfombrilla ranurada)** | | | **PA (pastillas cuadradas)** | | | |
| | **CHOC ISOL** | **4-CHOC ISOL** | **MIT 208** | **MIT 310** | **MIT 412** | **PA 7030** | **PA 8035** | **PA 10030** | **PA 10060** |
| **Material** | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| **Dureza (Sh. A)(±5)** | 45° | 45° | 55° | 55° | 55° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| **Cargas Min. (kg)** | 2800 | 300 | 200 | 250 | 500 | 50 | 100 | 75 | 200 |
| **Cargas Max. (kg)** | 12000 | 1300 | 1000 | 2000 | 3500 | 300 | 600 | 700 | 1200 |
| **Frecuencia Nat. Fm 3 mm** | 14,5 Hz | 14,5 Hz | 13,5 Hz | 22,9 Hz | 25,5 Hz | 14,5 Hz | 14,5 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| **Frecuencia Nat. Fm 7 mm** | 9Hz | 9Hz | - | 12,6 Hz | 13,8 Hz | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
| **Longitud (mm)** | 457 | 105 | 225 | 280 | 380 | 68 | 78 | 98 | 98 |
| **Ancho (mm)** | 457 | 105 | 225 | 280 | 380 | 68 | 78 | 98 | 98 |
| **Altura (mm)** | 19 | 19 | 8 | 10 | 12 | 28 | 33 | 28 | 56 |


Esta información refleja nuestro conocimiento actual y se proporciona de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. No recomendadas cualquier uso fuera de las condiciones no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y el distribuidor, debido a posibles variaciones en la fabricación y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda que los usuarios verifiquen previamente los productos adquiridos para asegurarse de que sean adecuados para la aplicación elegida.

## Montaje


Choc isol & MIT
se pueden cortar
en trozos más pequeños

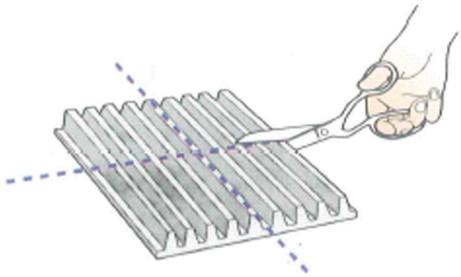

## Solicitud

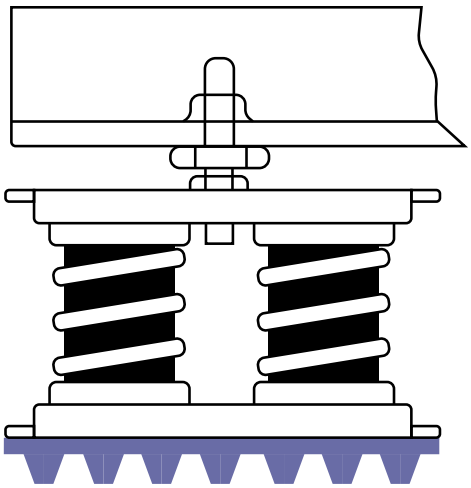

Refuerzo de aislamiento

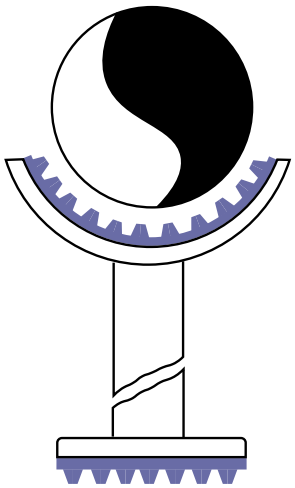

Tuberías y equipos colocados directamente en el suelo

Esta información refleja nuestro conocimiento actual y se proporciona de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. No recomendadas cualquier uso fuera de las condiciones no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y el distribuidor, debido a posibles variaciones en la fabricación y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda que los usuarios verifiquen previamente los productos adquiridos para asegurarse de que sean adecuados para la aplicación elegida.