

Descripción general

AIRPACK & SG está formado por amortiguadores de caucho-metal, muy adecuados para soportar elásticamente máquinas y proteger el medio ambiente frente a la transmisión de vibraciones, impactos y ruido estructural producidos por cualquier equipo en movimiento.

Proporcionan un aislamiento perfecto para frecuencias medias y altas (desde 1500 r.p.m.). Las cargas están mejor distribuidas y los diseños bajo la base refuerzan el soporte.

Airpack 40, 60 y 70: bolsa de 4 soportes de goma, 8 tuercas cincadas y 4 arandelas cincadas.


SG80 y SG90 se entregan en embalajes individuales que incluyen 1 pieza de goma, 1 varilla roscada, 2 arandelas y 1 tuerca.




Datos técnicos

Fabricado en NR (caucho natural) 55°Sh.A


	SG 40	SG 60	SG 70	SG 80	SG 90
A (mm)	17	20	22	26	35
B (mm)	45	60	75	80	100
C	M8	M10	M10	M12	M16
D (mm)	48	57	57	74	108
Carga min. (kg)	8	25	45	80	150
Carga max. (kg)	70	100	150	300	800
Frecuencia natural Fn 3mm (Hz)	21	21	21	21	21
Frecuencia natural Fn 7mm (Hz)	12	12	12	12	12
Observaciones	Insertar macho en T	Insertar macho	Insertar femenino + tige	Insertar femenino + tige	Insertar femenino + tige

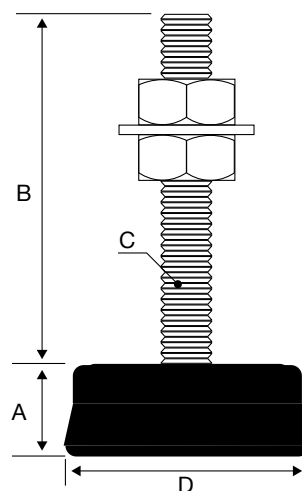


Montaje




Máquinas y herramientas



Maquinaria



Maquinaria



Aire acondicionado