


Descripción general


El kit «**square foot**» está diseñado para soportar estructuras metálicas en cubiertas o en espacios industriales. Diseñado para rieles de 41 x 41 mm.

- Protege la membrana impermeabilizante de la cubierta
- Instalación fácil y rápida
- Patines aislantes prefijados de polietileno de célula cerrada
- Gran flexibilidad: altura y anchura ajustables

PIE DE SOPORTE : B-SQF



B-SQF-200



B-SQF-305



B-SQF-500


El pie de soporte está compuesto por :

- Patas de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Patines aislantes preinstalados

KIT DE SOPORTE H : B-KSF



B-KSF-200

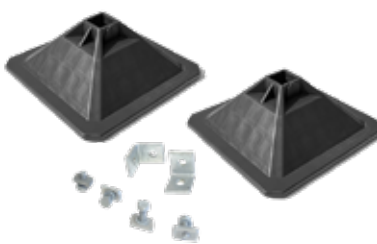

B-KSF-305



B-KSF-500

El kit de soporte H está compuesto por :

- Pie de soporte: x2
- Escuadra M10: x2
- Fijaciones M10: x4

Especificaciones técnicas

	B-SQF-200	B-SQF-305	B-SQF-500
Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)		
Dimensiones	200 x 200 x 120 mm	305 x 305 x 120 mm	500 x 500 x 120 mm
Peso de seguridad para un lote de 2 pie	150 Kg*	350 Kg*	500 Kg*
Temperatura recomendada	-30°C / +110°C		

* Dado que no se suministran los rieles, los pesos se indican a título informativo.
Consulte las especificaciones técnicas de los rieles para conocer el peso máximo de seguridad.

Aplicación

Diseñado para soportar conductos de ventilación, canaletas para cables y tuberías.

