FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 1201 _ RC-MAN-PU

Description générale

Le **Manchon Précerclé** est spécialement recommandé pour neutraliser les vibrations causées par des unités de traitement d'air, des ventilateurs ou tout autre équipement relié à un conduit de ventilation.

Les manchons précerclés peuvent être produits à différents diamètres.

L'installation est rapide grâce aux deux colliers plats préinstallés dans les fourreaux situés aux deux extrémités.




Données techniques

- Largeur standard du tissu : 160 mm (autres tailles disponibles sur demande)
- Livrés avec deux colliers de serrage en acier inoxydable, placés dans leurs fourreaux
- Le manchon est cousu avec du fil Kevlar ultra-résitant aux hautes températures

Specifications techniques - Tissus

Matériaux	**Support**	Fibre de verre
	Revêtement	Polyurethane
Poids		460 gr/m² (13,5 oz/sq yd)
Couleur		Gris
Gamme temperautre	**Continu**	-20°C to +120°C
	Pic	120°C
Propriétés		Extraction de fumée Non inflammable
Classifications		Classé UL (testé selon NFPA 701) A2 s1 d0 (testé selon EN13501-1) 400°C/2H (testé selon EN12101-3)

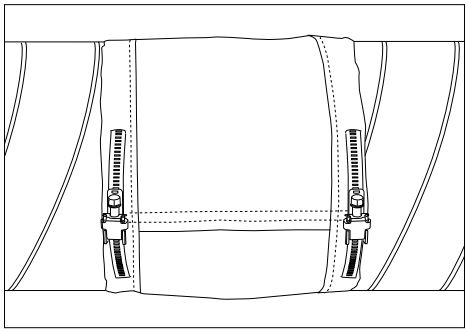


Les valeurs mentionnées sont des moyennes obtenues dans des conditions laboratoire standard. Ces résultats sont donnés à titres informatifs et ne constituent pas une garantie. Un facteur de sécurité approprié doit être déterminé pour l'utilisation du produit.

RESISTANCE	TRES BONNE	BONNE	ACCEPTABLE	PAUVRE	TRES PAUVRE
ACIDES		x			
HUILES		x			
SOLVENTS			x		
GRAISSES		x			
OZONE		x			
UV			x		
ALOGENE			x		

La résistance peut varier selon le temps, l'environnement et la concenttation chimique

Specifications techniques - Colliers de serrage

Materiau	Acier inoxydable 430
Largeur	9 mm
Epaisseur	0,6 mm
Cage à vis	Acier zingué
Vis	Tête hexagonale, cruciforme et fendue.



Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.