

Description générale

Le **Manchon Circulaire** est recommandé pour neutraliser les vibrations causées par des unités de traitement d'air, des ventilateurs ou tout autre équipement relié à un conduit de ventilation.

Les manchons circulaires peuvent être produits selon différents diamètres.

Pour atteindre une étanchéité parfaite, glisser le manchon sur le diamètre extérieur du conduit circulaire, placer les deux colliers de serrage fournis aux extrémités et serrer.




Données techniques

- Largeur standard du tissu : 150 mm (autres tailles disponibles sur demande)
- Livrés avec deux colliers de serrage en acier inoxydable
- Le manchon est cousu avec du fil Kevlar ultra-résistant aux hautes températures

Specifications techniques - Tissus

Matériaux	Support	Tissu polyester
	Revêtement	PVC des deux côtés
Poids		630 gr/m ² (13,5 oz/sq yd)
Couleur		Noir
Gamme température		-30°C to +70°C
Propriétés		Excellente résistance mécanique Excellente résistance à l'eau Ignifuge Faible résistivité électrique : <107 Ohm
Classifications		M2 Classe 1 (normes françaises)

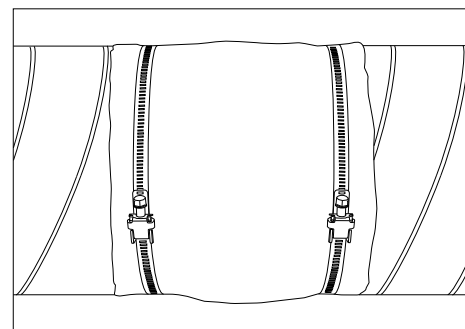


Les valeurs indiquées sont des moyennes ultimes obtenues dans des conditions de laboratoire standard. Ces résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif et non à titre de garantie. Un facteur de sécurité approprié doit être déterminé pour l'usage prévu.

RESISTANCE	TRES BONNE	BONNE	ACCEPTABLE	PAUVRE	TRES PAUVRE
ACIDES		x			
HUILES			x		
SOLVENTS				x	
GRAISSES			x		
OZONE	x				
UV	x				
ALOGENE	x				

La résistance peut varier selon le temps, l'environnement et la concentration chimique

Spécifications techniques - Bandes de fixation

Matériau	Acier inoxydable 430
Largeur	9 mm
Epaisseur	0,6 mm
Cage à vis	Acier zingué
Vis	Tête hexagonale, cruciforme et fendue.



Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.