FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 1900 _ ADH

Description générale




Le coupon en tissu auto-adhésif est conçu pour produire un joint net, hermétique et uniforme pour les connecteurs de conduits flexibles.

Disponible dans différents tissus associés avec de l'adhésif pour un assemblage simple.

Données techniques

		ROBG - ADH	ROX - ADH	NEO - ADH
Matériaux	Revêtement	PVC	PVC	Polychloroprène
	Toile	Polyester	Polyester	Fibre de verre
Dimensions (mm)	W x L	50 x 60 / 50 x 100 / 50 x 140		

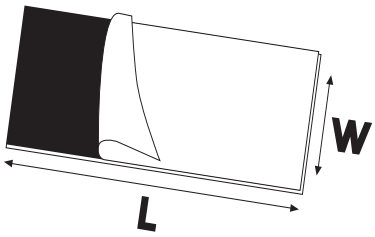


Specifications techniques - Adhésif

Matériau	Film de polypropylène enduit sur les deux faces d'un adhésif acrylique
Epaisseur	220 µm
Résistance à la déchirure	50 N/cm
Adhésion	5 - 13 N/cm * (immédiat) 7 - 17 N/cm * (après 14 jours) * selon le support
Température continue maximale	80°C
Doublure anti-adhésive	- 71 µm - papier cristal

Application

Retirez le papier anti-adhésif et placez soigneusement le coupon sur le joint.



Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be