

Description générale


Les vis hélicoïdales sont fabriquées en fil d'acier à ressort galvanisé et sont utilisées comme fixations pour un raccordement sûr entre les panneaux d'isolation en évitant l'utilisation de colle.



Données techniques

Matériau	Fil d'acier à ressort galvanisé
Diamètre	1,5 mm
Longueurs (L)	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm *
Recommandations	• La longueur de la vis doit être deux fois plus longue que l'épaisseur de l'isolant. • Pour l'espacement, veuillez les utiliser selon les spécifications données par le fabricant de l'isolant.

* Autres longueurs disponibles sur demande

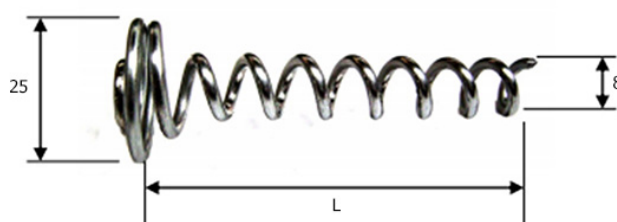

Application

Vous pouvez utiliser un tournevis électrique avec un foret standard pour l'application des fixations.

