


Description générale


Soudage rapide et puissant des aiguilles à souder sur des surfaces métalliques.

- À utiliser avec une machine à souder CDW-72 avec un pistolet de contact K-PCP-72
- Longueurs de 30 à 200 mm (autres sur demande), pour les dimensions supérieures à 70 mm, une extension est nécessaire (STATIV-PCP-72).
- Rondelles et capuchons disponibles séparément

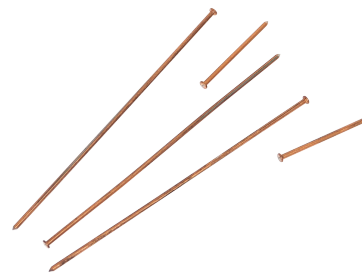

Données techniques

	SP2-ER	SP3-ER
Diamètre	2 mm	3 mm
Longueurs standards	from 30 to 200 mm	
Matériau	acier cuivré (acier inoxydable et aluminium sur demande)	



Adapters : for diameters 2 or 3 mm.

Stockage

Entreposer dans un endroit sec

Application




Machine de soudage par décharge de capacité type CDW-72.

Insérez la broche SP-ER dans l'adaptateur du pistolet. Réglez la tension en fonction du matériau et de son épaisseur.



Appuyez la tête du pistolet (K-PCP-72) à angle droit sur la tôle pour le premier contact et tirez sur la gâchette. Pour les tailles supérieures à 70 mm, une rallonge est nécessaire (STATIV-PCP-72).



Empalez le matériau isolant sur les aiguilles. Fixez avec des rondelles de blocage CL.