


Description générale

Les **pointes à souder BLACK-CDF-PAP** sont constituées d'un plateau en acier cuivré solidement monté sur une rondelle en acier galvanisé dont la face inférieure est recouverte d'un papier isolant et la face supérieure d'un papier de couleur noire.

Les pointes à souder BLACK-CDF-PAP permettent la fixation d'un isolant enrobé d'aluminium noir sur des métaux en acier tels que des conduits d'air, des poutres métalliques, des équipements industriels métalliques,...en une seule opération.

Il est recommandé d'utiliser notre équipement de soudage CDW-72 avec notre tête magnétique spéciale «Flat-chuck».

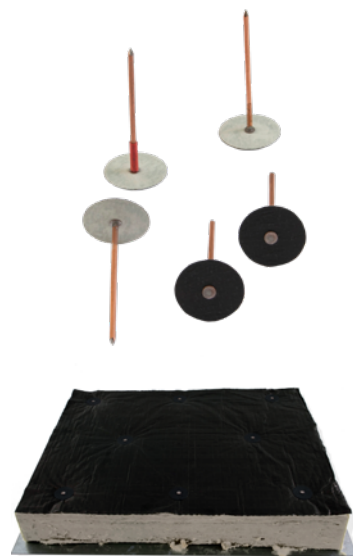


Données techniques


Pointe	Matériau	Acier cuivré
Rondelle	Matériau	Acier galvanisé
	Epaisseur	0,4 mm
	Revêtement de la face supérieure	Couleur noire
	Revêtement de la face inférieure	Couleur claire

Dimensions


	A	B	C
CDF3	30 mm	14 to 410 mm	2,7 mm
CDF4	38 mm	14 to 410 mm	2,7 mm

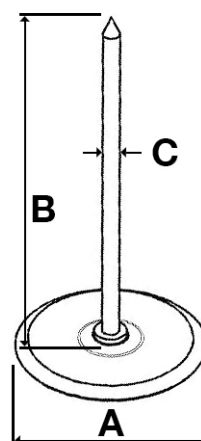


Application



Fixez la pince de la soudeuse à la tôle.
Poser l'isolant sur la tôle



Placer la fixation à souder Black-CDF-PAP sur la tête magnétique du pistolet.
Ajustez la tension en fonction du type et de l'épaisseur de la tôle



Appuyez sur la fixation à travers l'isolant jusqu'à ce que la pointe de la tige rencontre la tôle et appuyez sur la gâchette

