

Description générale

Le **EASY CAD** est un raccord mâle de visite à joints.

- **Installation facile et rapide Type « Plug in »** : Montage simplifié entre conduits, gain de temps assuré.
- **Étanchéité classe C** :
Joint à double lèvre garantissant une étanchéité de classe C.
- **Design de qualité** :
Esthétique de qualité, parfait pour des installations sans accès de maintenance.





Specifications techniques - Trappes de visite

PANNEAUX	Materiau	Acier galvanisé Z275
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	Type	PUR haute qualité
	Dimension	6 mm x 15 mm
	Densité	+/- 33 Kg / m³
COMPOSANTS DU SYSTÈME DE COMPRESSION	Vis	2 vis: M8x40 ou M10x40 serties sur le panneau intérieur
	Ressorts	2 ressorts de compression
	Poignés	2 poignées-étoile en plastique à insert métallique M8 ou M10



1 Joint type double lèvre

2 Corps acier en galva Z275

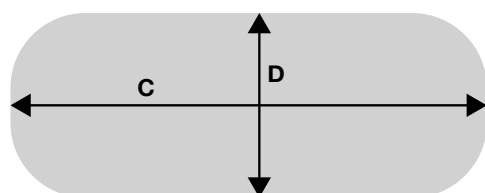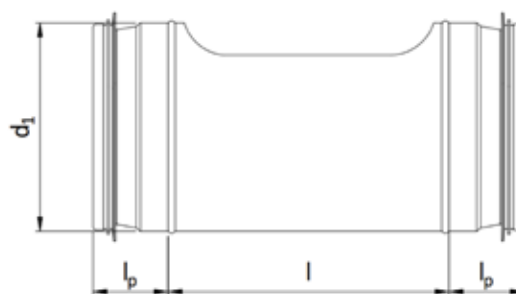

TAILLE	d1	l	lp	C	D
125	125	230	35	178	74
160	160	250	35	202	94
200	200	310	35	258	142
250	250	310	45	258	147
315	315	310	45	258	152