

Description générale

Profilé de protection en caoutchouc souple. Muni d'une bande adhésive pour une meilleure adhérence au profilé de la gaine. Disponible prédécoupé pour chaque taille de porte d'accès ou en rouleau de 100m

- Conçu pour les tôles de 0,6 à 1,5 mm d'épaisseur
- Montage rapide et facile sans outils
- Permet aux portes d'accès d'atteindre la classe d'étanchéité à l'air «C»





Specifications techniques

Matériel	EPDM
Shore	20 / 25 Sh A
Couleur	Noir
Adhésif	Caoutchouc
Température d'utilisation	- 30°C / +100°C

Alogen and silicone free

Application

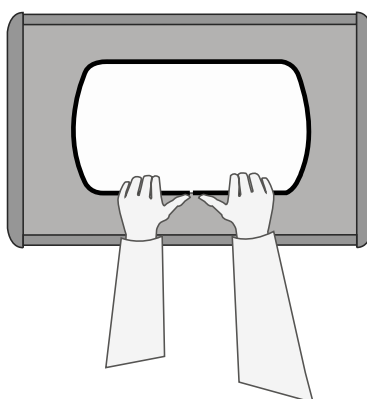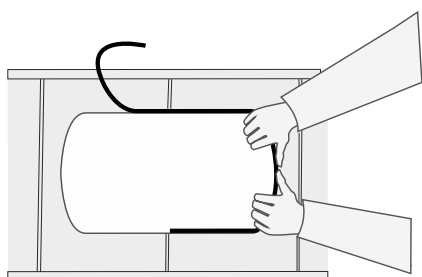



DE 633X206
VE 305/3/FR
Page 5/5



DE 633X206
VE 305/3/FR
Page 4/5

