


Description générale

Les **portes de visite planes (FAD-HT)** pour gaines rectangulaires et les **portes de visite cintrées (CAD-HT)** pour gaines circulaires consistent en deux panneaux connectés entre eux par 2 vis, ressorts et boutons de serrage.

Grâce au joint en céramique intégré et aux boutons en acier, elles résisteront aux hautes températures jusqu'à 200°C.

Les portes de visite permettent d'accéder facilement et efficacement dans les conduits de ventilation à des fins d'inspection et de nettoyage.

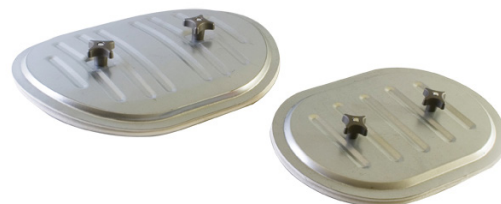


Specifications techniques

PANNEAUX	Matériau	Acier galvanisé
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	Type	EPDM haute qualité
	Dimension	4 mm x 18 mm
	Densité	+/- 160 Kg / m³
	Température	- 30 C / + 1500 C
COMPOSANTS DU SYSTÈME DE COMPRESSION	Vis	2 vis : M8x40 ou M10x40 serties sur le panneau intérieur
	Ressorts	2 ressorts de compression
	Boutons	2 poignées-étoile en plastique à insert métallique M8 ou M10

Un gabarit de découpe autocollant est livré avec chaque porte

Dimensions

Porte	Taille nominale (mm)	Dimensions (mm)			
		Le format est oblong et le rayon des 4 angles est équivalent à la petite dimension divisée par 2.			
		A	B	C	D
18	180 x 80	170	72	197	101
20	200 x 100	200	100	219	117
25	250 x 150	250	150	274	186
30	300 x 200	300	200	329	228
42	400 x 200	380	180	412	212
40	400 x 300	380	280	403	303
50	500 x 400	500	400	532	432
60	600 x 450	600	450	627	480

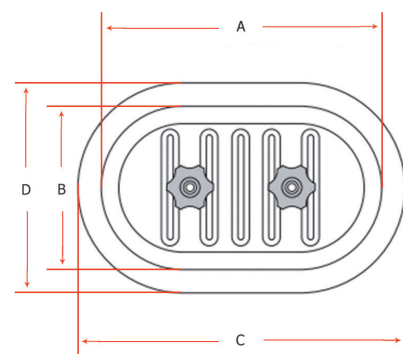

A & B = Dimensions de l'ouverture
C & D = Dimensions extérieures