FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 4600 _ HK & S-HK


Description générale

Le **HK** et **S-HK** sont des crochets pour la fixation de charges statiques: climatisations, plafonds suspendus...

Le **HK** est un crochet d'ancrage conçu pour la fixation de câbles ou de chaînes dans le béton ou autre matériaux durs.

Le **S-HK** est lui conçu pour les feuillard perforés de suspension.

- Permet de faciliter la pose
- Forte tenue à l'arrachement
- Montage avec outil de pose **TOOL-HK**

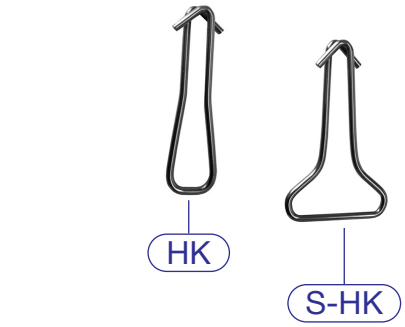



Specifications techniques

	HK	S-HK
Materiau	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Profondeur minimale de perçage	30 mm	30 mm
Diamètre de perçage	8 mm	8 mm
Dimensions	13 x 50 mm	29 x 50 mm
Resistance traction	140 kg	140 kg

Il existe de nombreux types de bétons avec différentes propriétés d'ancrage. Avant tout installation, assurez-vous que le béton soit compatible avec cet ancrage.

Application

HK





S-HK





Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be