

Description générale

Les bandes perforées sont destinées à suspendre les gaines de ventilation, les conduits, les tuyaux et autres équipements.

Faciles à couper et à plier, elles offrent une méthode de suspension rapide et économique.

Elles s'utilisent avec des boulons M6, M8 ou M10, des vis ou des rivets.


- **Matériau** : acier galvanisé



Specifications techniques


POUR TIGES FILETÉS DE 6 MM

	Width (w)	Thickness	Max. recommended load
GPB - 176 OV	17 mm	0,60 mm	125 Kg

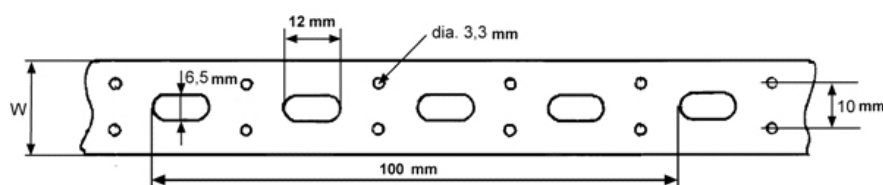

POUR TIGES FILETÉS DE 8 MM

	Width (w)	Thickness	Max. recommended load
GPB - 176 RD	17 mm	0,60 mm	105 Kg
GPB - 206 RD	20 mm	0,60 mm	140 Kg
GPB - 208 RD	20 mm	0,75 mm	170 Kg
GPB - 258 RD	25 mm	0,75 mm	250 Kg

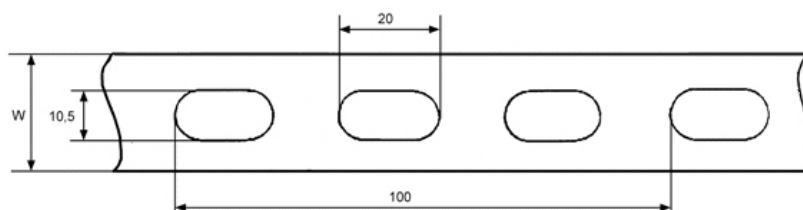

POUR TIGES FILETÉS DE 10 MM

	Width (w)	Thickness	Max. recommended load
GPB K - 259 OV	25 mm	0,90 mm	260 Kg

