FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 4665 _ SIB

Description générale

Les **SIB** plots antivibratiles en caoutchouc (élastomère synthétique) peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec les pattes de suspension.


Ils absorbent les transmissions de vibrations entre le conduit d'air et le système de support.

Les plots antivibratiles sont livrés «prêt à l'utilisation» : la rondelle est préassemblée et montée dans l'élément en caoutchouc.




Spécifications techniques : SILENTBLOCK

Matériel	Caoutchouc (elastomère synthétique)
Dureté	55 Shore A
Coleur	Noir
Hauteur	17 mm
Diametre extérieur	33 mm

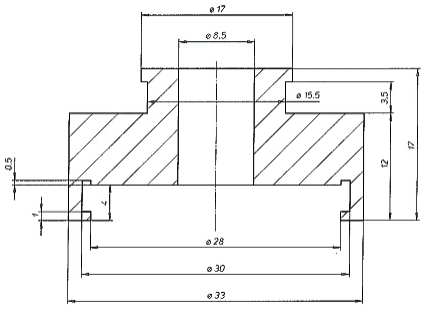

Spécifications techniques : RONDELLES

Matériel	Acier galvanisé
Diamètre extérieur	30 mm



Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be