

Description générale




Le **Rail Caoutchouté** est un bloc moulé en caoutchouc recyclé, support idéal pour toute machine vibrante.



M10-ECO-RUB : Rail aluminium moulé 20 x 15 mm conçu pour fixation écrous de rails

ECO-RBR / RBR : Rail aluminium moulé 41 x 21 mm conçu pour fixation écrous de rails

- 4 trous préformés facilitant la fixation mécanique aux toitures
- Excellente répartition de la charge
- Garanti la non-perforation des étanchéités de toitures
- Antivibratoire, imputrescible et résistant aux U.V
- Température recommandée -30°C / +80°C.



LIVRÉ SEUL - SANS JEU DE VISSERIE INCLU		
M10-ECO-RUB	ECO-RBR	RBR
  135 mm	  135 mm	  190 mm

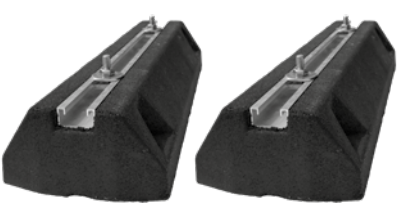KIT DE 2 PIECES - AVEC 2 JEUX DE VISSERIE INCLUS		
2-V-M10-ECO-RUB	2-V-ECO-RBR	2-V-RBR
		
2 jeux de visserie inclus : 2 x 2 vis M10 x 30 mm + 2x2 écrous + 2x2 rondelles	2 jeux de visserie inclus : 2 x 2 boulons à tête marteau 41 x 21 (M10 x 30 mm) + 2x2 écrous + 2x2 rondelles	

Spécifications techniques

M10-ECO -RUB	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profil (mm)	Charge max. recommandée (Kg)	
					M10-ECO-RUB Simple	2-V-M10-ECO-RUB Kit avec visserie
400	95	135	400	20 x 15 pour M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 pour M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 pour M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profil (mm)	Charge max. recommandée (Kg)	
					ECO-RBR Simple	2-V-ECO-RBR Kit avec visserie
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profil (mm)	Charge max. recommandée (Kg)	
					RBR Simple	2-V-RBR Kit avec visserie
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454