FICHE TECHNIQUE (1/2)

T - 46682 _ M10-ECO-RUB / ECO-RBR / RBR

Description générale



Le **Rail Caoutchouté** est un bloc moulé en caoutchouc recyclé, support idéal pour toute machine vibrante.

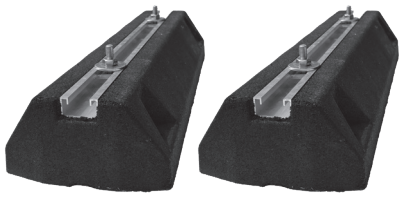
M10-ECO-RUB : Rail aluminium moulé 20 x 15 mm conçu pour fixation écrous de rails

ECO-RBR / RBR : Rail aluminium moulé 41 x 21 mm conçu pour fixation écrous de rails



- 4 trous préformés facilitant la fixation mécanique aux toitures
- Excellente répartition de la charge
- Garanti la non-perforation des étanchéités de toitures
- Antivibratoire, imputrescible et résistant aux U.V
- Température recommandée -30°C / +80°C.

LIVRÉ SEUL - SANS JEU DE VISSERIE INCLU		
M10-ECO-RUB	**ECO-RBR**	**RBR**
 135 mm	 135 mm	 190 mm

KIT DE 2 PIECES - AVEC 2 JEUX DE VISSERIE INCLUS		
2-V-M10-ECO-RUB	**2-V-ECO-RBR**	**2-V-RBR**
		
2 jeux de visserie inclus : 2 x 2 **vis** M10 x 30 mm + 2x2 écrous + 2x2 rondelles	2 jeux de visserie inclus : 2 x 2 **boulons à tête marteau 41 x 21** (M10 x 30 mm) + 2x2 écrous + 2x2 rondelles	

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be

FICHE TECHNIQUE (2/2)

T - 46682 _ M10-ECO-RUB / ECO-RBR / RBR

Spécifications techniques

M10-ECO -RUB	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profil (mm)	Charge max. recommandée (Kg)	
					M10-ECO-RUB Simple	2-V-M10-ECO-RUB Kit avec visserie
400	95	135	400	20 x 15 pour M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 pour M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 pour M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profil (mm)	Charge max. recommandée (Kg)	
					ECO-RBR Simple	2-V-ECO-RBR Kit avec visserie
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profil (mm)	Charge max. recommandée (Kg)	
					RBR Simple	2-V-RBR Kit avec visserie
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be