


Description générale

Le **MAT** caoutchouc rainuré est utilisé pour isoler les vibrations des conduits et petits cubes de ventilation.


Surface supérieure et inférieure anti-dérapante.

Egalement disponible avec des vis et rondelles pour fixer notre NSTP- tube télescopique.

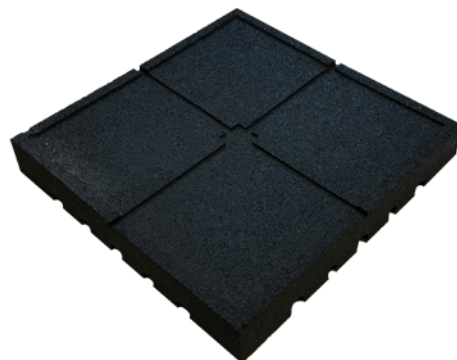

Specifications techniques

Matériau	Caoutchouc Recyclé composite
Dimensions	330 x 330 x 43 mm
Coupe	Rainures d'un côté, rainure en forme de croix de l'autre côté
Couleur	Noir
Charge admissible	250 kg
Température	- 30°C / + 80°C
Divers	Resistant aux UV

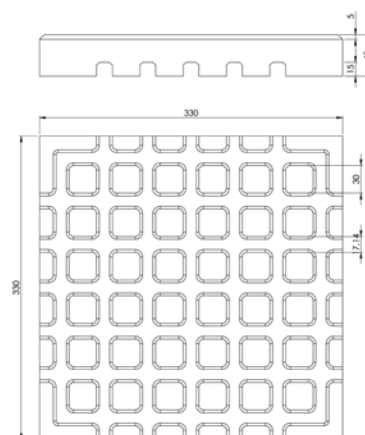

Application

