FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 466838 _ R-MAT 43-330

Description générale




Le **MAT** caoutchouc rainuré est utilisé pour isoler les vibrations des conduits et petits cubes de ventilation.

Surface supérieure et inférieur anti-dérapante.


Egalement disponible avec des vis et rondelles pour fixer notre NSTP- tube télescopique.

Spécifications techniques

Materiau	Caoutchouc Recylcé composite
Dimensions	330 x 330 x 43 mm
Coupe	Rainures d'un côté, rainure en forme de croix de l'autre côté
Couleur	Noir
Charge admissible	250 kg
Température	- 30°C / + 80°C
Divers	Resistant aux UV

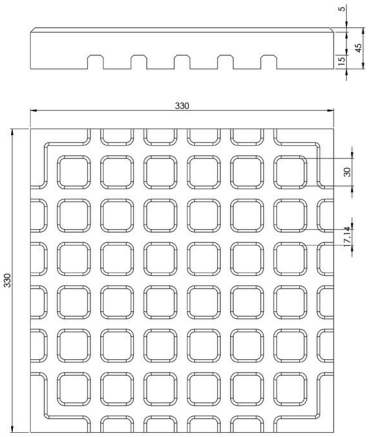

Application

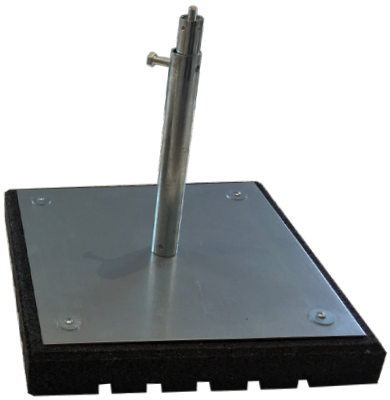

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.