FICHE TECHNIQUE (1/2)

T - 46683 _ MAT-5-1000 / MAT-5-330

Description générale



Le **Matelas en élastomère résilient** est constitué de particules de caoutchouc vulcanisé liées entre elles par une résine polymère.


Les matelas résilient sont livrés par plaque de:

- **MAT-5-1000 : 1000 x 1000 mm**
- **MAT-5-330 : 330 x 330 mm**

Avantages:

- **Simplicité de pose**
- **Antivibratoire**
- **Facile à découper**

Specifications antivibratoires

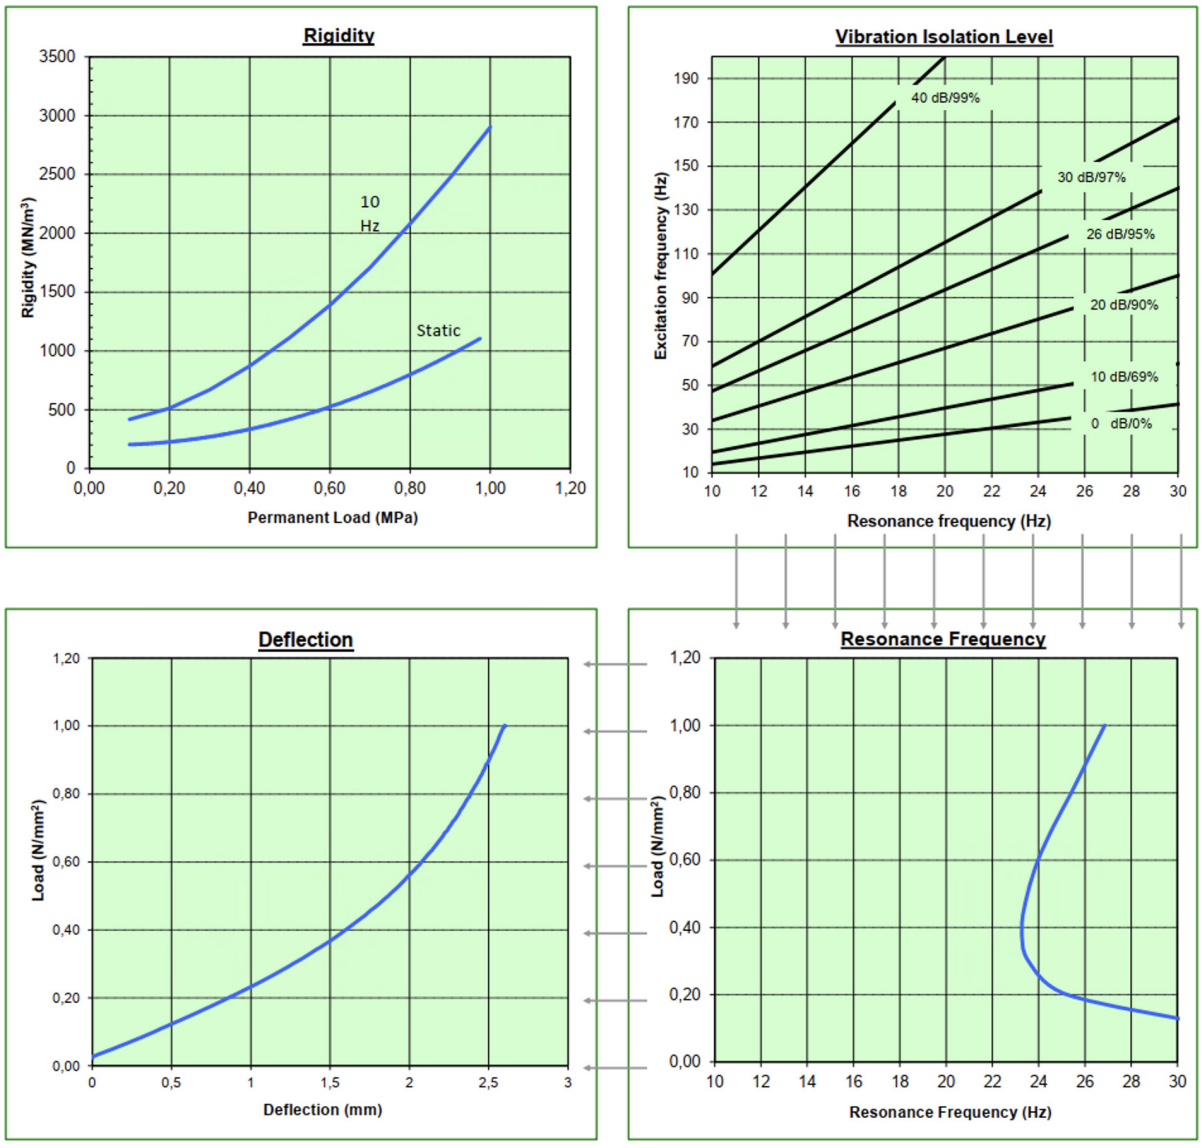

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Specifications techniques

Materiau		SBR aggloméré avec un liant PU
Dimensions	**MAT-5-1000**	1000 x 1000 mm
	MAT-5-330	330 X 330
Epaisseur		5 mm +/-0,3 mm
Couleur		Noir
Temperature		- 40°C / + 80°C

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.