FICHE TECHNIQUE (1/2)

T - 46685 _ BPF-800 & XPF-800

Description générale



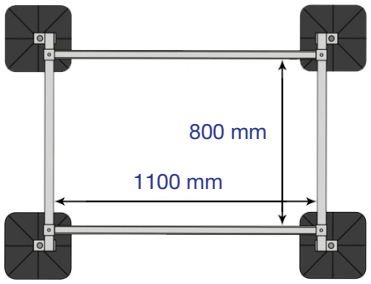
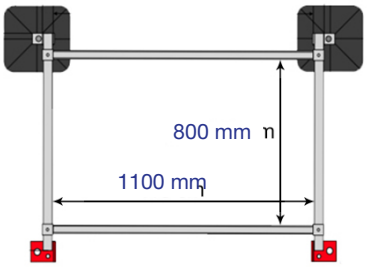
Les cadres de supportages sont conçus pour supporter des apparteils de réfrigération et d'air conditionné sur des toits plats.

Le **BPF 800** permet un montage simple et rapide d'un cadre de 1100 x 800 et éventuellement d'y adjoindre une ou plusieurs extension **XPF 800** dans n'importe quelle direction.

Hauteur ajustable entre 250mm et 450mm.

Dimensions des pieds carrés : 200 x 200 mm.

Spécifications techniques

	BPF-800	XPF-800
		
Contient	4 pieds carrés 4 kits d'ajustement de hauteur et 4 équerres 2 rails latéraux 2 bras coulissants Visserie	2 pieds carrés 2 kits d'ajustement de hauteur et 2 équerres 2 equerres extra-larges 2 rails latéraux 2 bras coulissants Visserie
Charge maximale recommendée	150 kg	75 kg
Températures recommandées	-30°C à +80°C	-30°C à +80°C
Poids de la structure	20 kg	12 kg
Autres :	Résistant aux U.V.	Résistant aux U.V.
Pieds carrés	• Pieds moulés 200 x 200 mm en plastique polyéthylène haute densité (PEHD) • Patins isolants collés • Convient pour des rails de 41 x 41mm • Préserve la membrane imperméable du toit	
Kit d'ajustement de hauteur	1. Profil U 41mm x 41mm x 2.5 mm x 160 mm Un côté fermé par écrou carré M24 galvanisé à chaud. 2. Tige filetée M24 x 250 mm galvanisation à chaud. 3. Patte de support galvanisation à chaud *pour cadre de base : 1 trou diamètre 25 mm & 1 trou diamètre 11 mm *pour cadre d'extension : 1 trou diamètre 25 mm & 2 trous diamètre 11 mm 4. Trois écrous & rondelles M24, galvanisation à chaud et à serrer avec une clés n°36, fourni pré-assemblé	
Rail latéral	Profil U 41 x 21 x 2,5 x 1100 mm galvanisé à chaud A assembler le côté ouvert vers le bas	
Bras coulissant	Profil U 41 x 21 x 2,5 x 800 mm à 2 cages soudées à chaque extrémité A assembler le côté ouvert vers le haut	

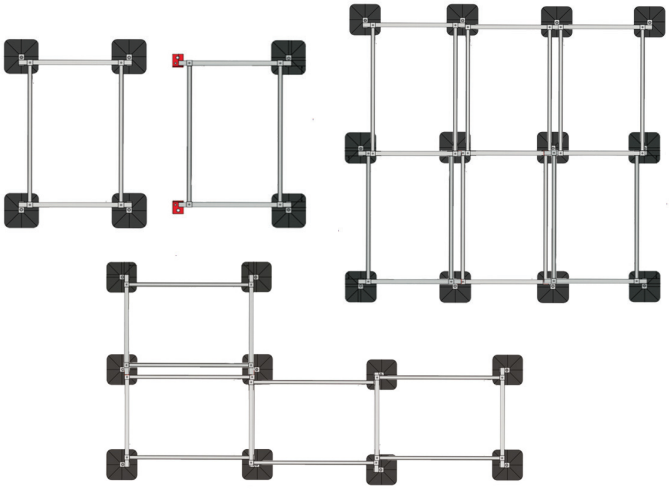
Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Emballage

Livraison en un seul carton



Application











Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.