FICHE TECHNIQUE (1/2)

T - 46686 _ BPF & XPF

Description générale





Les cadres de supportages sont conçus pour supporter des apparteils de réfrigération et d'air conditionné sur des toits plats.


Cet ensemble **BPF / XPF** permet un montage simple et rapide d'un cadre de 1000 x 1150 mm et éventuellement d'y adjoindre une ou plusieurs extension XPF dans n'importe quelle direction.

Hauteur ajustable entre 250mm et 450mm (jusqu'à 890mm avec **Extension LEG)** (voir au verso).

Spécifications techniques

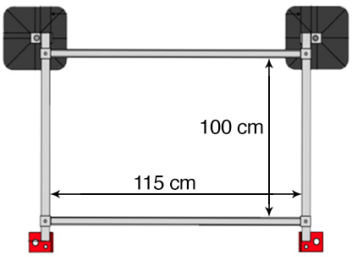	BPF	XPF
		
Contient	4 pieds carrés 4 kits d'ajustement de hauteur et 4 équerres 2 rails latéraux 2 bras coulissants Visserie	2 pieds carrés 2 kits d'ajustement de hauteur et 2 équerres 2 equerres extra-larges 2 rails latéraux 2 bras coulissants Visserie
Charge maximale recommendée	700 kg	350 kg
Températures recommandées	-30°C à +80°C	-30°C à +80°C
Poids de la structure	32 kg	26 kg
Autres :	Résistant aux U.V.	Résistant aux U.V.

Pieds carrés	• Pieds moulés 305 x 305 mm en polyéthylène haute densité (PEHD) • Patins isolants collés • Convient pour des rails de 41 x 41mm • Préserve la membrane imperméable du toit
Kit d'ajustement de hauteur	1. Profil U 41mm x 41mm x 2.5 mm x 160 mm Un côté fermé par écrou carré M24 galvanisé à chaud. 2. Tige filetée M24 x 250 mm galvanisation à chaud. 3. Patte de support galvanisation à chaud *pour cadre de base : 1 trou ø 25 mm & 1 trou ø 11 mm *pour cadre d'extension : 1 trou ø 25 mm & 2 trous ø 11 mm 4. Trois écrous & rondelles M24, galvanisation à chaud et à serrer avec une clés n°36, fourni pré-assemblé
Rail latéral	Profil U 41 x 41 x 2,5 x 1000 mm galvanisé à chaud A assembler le côté ouvert vers le bas
Bras coulissant	Profil U 41 x 41 x 2,5 x 1150 mm à 2 cages soudées à chaque extrémité - à assembler le côté ouvert vers le haut
Tapis correcteur de pente (En option)	Tapis en caoutchouc recyclé, 305x305 mm, angle de 2,5° ou 5°.








Soudure réalisée selon la norme : EN ISO 9606 - 1 : 2013 / Galvanisation réalisée selon la norme : EN ISO 1461 : 1999

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Application

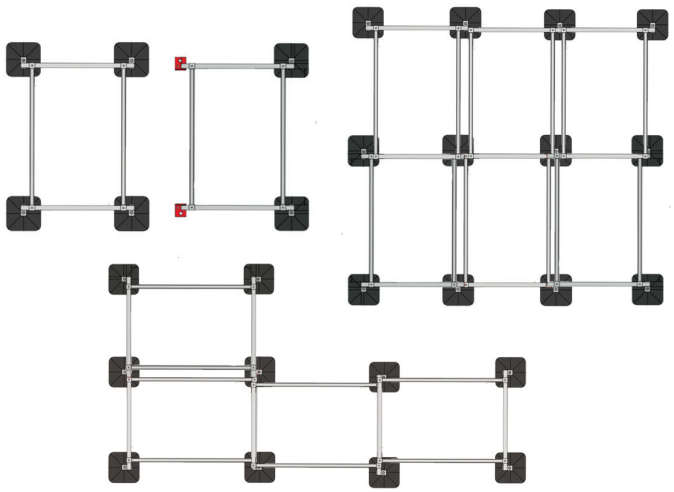










Application DTU 43.1

Les pieds standard peuvent être remplacées par des pieds longs “**extension leg**”pour les applications aux standard français DTU 43.1

Les “**Extension LEG**” permettent d’atteindre une hauteur ajustable entre 690 mm et 890 mm.

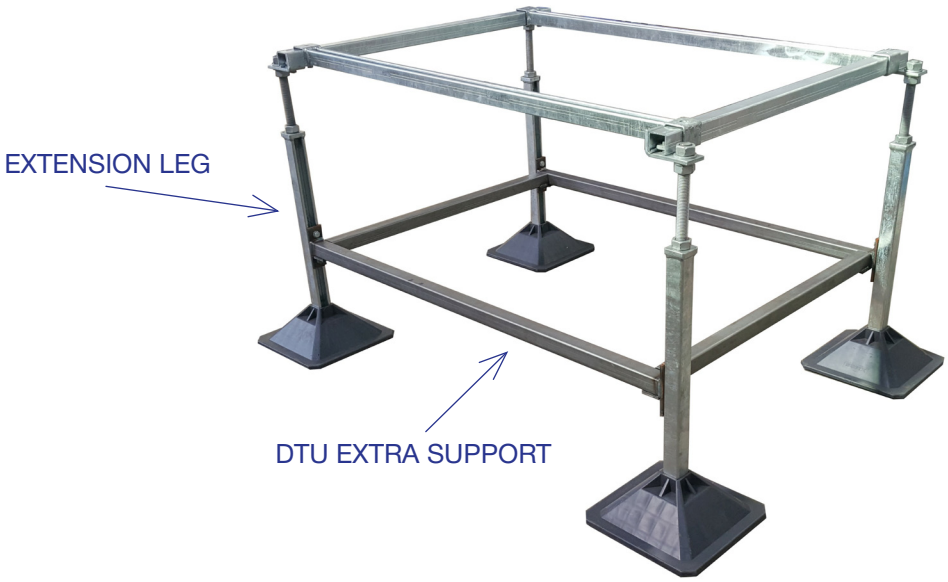

Il est indispensable de renforcer le cadre de supportage avec du DTU Extra Support.

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s’assurer qu’ils conviennent à l’application choisie.