

## Description générale


Les **CTKN** sont des crampons de suspension fabriqués en fonte d'acier permettent de fixer des tiges filetées sur les poutrelles d'acier. Le canon est fileté métrique ou lisse.

- Fonte d'acier zinguée.
- Tolérance de fonte selon la norme DIN 1684 GTA/17
- **Acier inoxydable disponible sur demande**
- Vis de serrage à tête hexagonale DIN 933 8.8.
- Pied de vis à chanfrein, contre-écrou hexagonal DIN 439
- Certification VdS



## Spécifications techniques

|                   | A     | B       | C     | D          | E     | F   | G     | H     | Charge max. |
|-------------------|-------|---------|-------|------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| <b>CTKN8-M8</b>   | 21 mm | 19 mm   | 35 mm | M8         | 35 mm | M8  | 18 mm | 38 mm | 120 kg      |
| <b>CTKN8-9</b>    | 21 mm | 19 mm   | 35 mm | Dia. 9 mm  | 35 mm | M8  | 18 mm | 38 mm | 120 kg      |
| <b>CTKN10-M10</b> | 23 mm | 21 mm   | 42 mm | M10        | 41 mm | M10 | 20 mm | 44 mm | 250 kg      |
| <b>CTKN10-11</b>  | 23 mm | 21 mm   | 42 mm | Dia. 11 mm | 41 mm | M10 | 20 mm | 44 mm | 250 kg      |
| <b>CTKN12-M12</b> | 32 mm | 23,5 mm | 54 mm | M12        | 48 mm | M10 | 26 mm | 58 mm | 350 kg      |
| <b>CTKN12-13</b>  | 32 mm | 23,5 mm | 54 mm | Dia. 13 mm | 48 mm | M10 | 26 mm | 58 mm | 350 kg      |

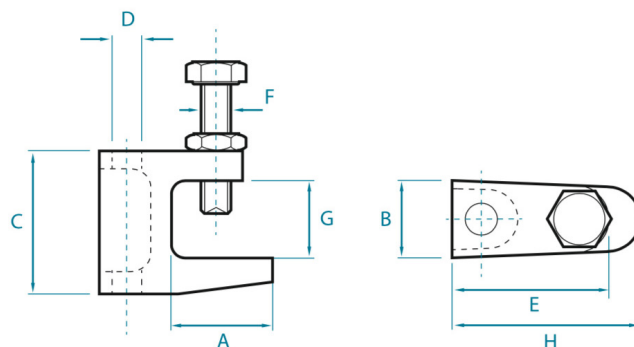

## Application

