FICHE TECHNIQUE (1/1)


T - 4730 _ NSF-ISF


Description générale

Les colliers de suspension **NSF (version nue)** et **ISF (avec joint elastomère)** sont utilisés pour supporter les conduits circulaires rigides.

Pour les diamètres jusqu'à 400mm, les colliers sont munis d'un système de fermeture rapide.

- Double écrou central sur toutes les tailles
- Insallation rapide et facile
- **Disponible en acier inoxydable sur demande.**






Spécifications techniques


	DIA ≤ 400 MM	DIA ≥ 450 mm
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Écrou central a double filet	M8 / M10	M8 / M10
Épaisseur	1,8 mm	2,5 mm
Largeur	20 mm	25 mm
Fixations latérales	M6 x 20 mm	Trous Ø. 11 mm + Boulons M10 x 25 mm
Charge maximale recommandée *	70 Kg	100 Kg
Charge max. recommandée avec 2 points d'encrage*	-	200 Kg
Résistance de la soudure de l'écrou central (couple)	Max. 25 N/m	Max. 25 N/m
*Les charges de rupture sont au moins 5 fois supérieures aux charges maximales d'utilisation (coefficient de sécurité de 5:1)		

Application

≤ 400 MM

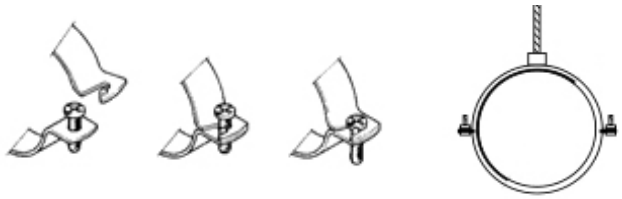

≥ 450 MM

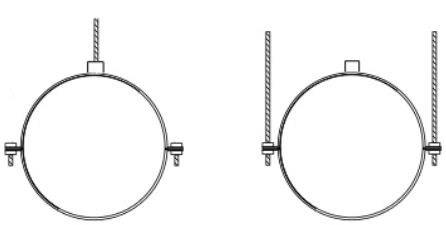

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be