


Description générale

Les colliers de suspension **NSF (version nue)** et **ISF (avec joint elastomère)** sont utilisés pour supporter les conduits circulaires rigides.

Pour les diamètres jusqu'à 400mm, les colliers sont munis d'un système de fermeture rapide.

- Double écrou central sur toutes les tailles
- Installation rapide et facile
- **Disponible en acier inoxydable sur demande.**



NSF



ISF


Specifications techniques

	DIA ≤ 400 MM	DIA ≥ 450 mm
Materiau	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Ecrou central a double filet	M8 / M10	M8 / M10
Epaisseur	1,8 mm	2,5 mm
Largeur	20 mm	25 mm
Fixations latérales	M6 x 20 mm	Trous Ø. 11 mm + Boulons M10 x 25 mm
Charge maximale recommandée *	70 Kg	100 Kg
Charge max. recommandée avec 2 points d'encrage*	-	200 Kg
Résistance de la soudure de l'écrou central (couple)	Max. 25 N/m	Max. 25 N/m

*Les charges de rupture sont au moins 5 fois supérieures aux charges maximales d'utilisation (coefficient de sécurité de 5:1)

Application

≤ 400 MM

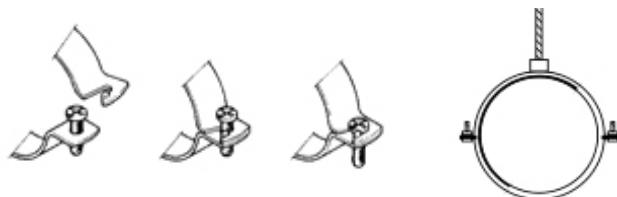

≥ 450 MM

