

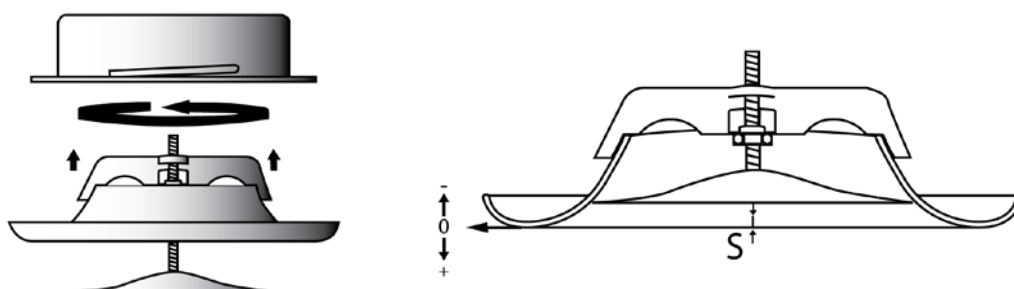


## Description générale

- Bouche de soufflage d'air en acier
- Noyau interne réglable
- Châssis de montage de 50 mm de profondeur en acier galvanisé
- Couleurs standard disponibles : blanc RAL 9010 (mat) / RAL 9016 (brillant) et noir 9005 avec 30% de brillance
- Diamètres disponibles : 80-250 mm

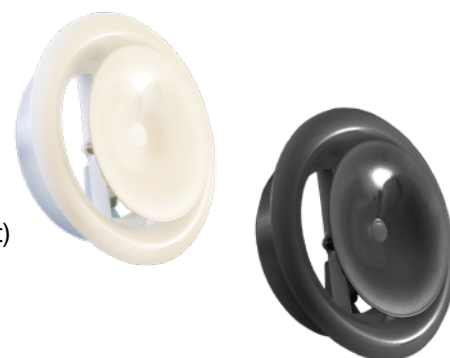

## Données techniques

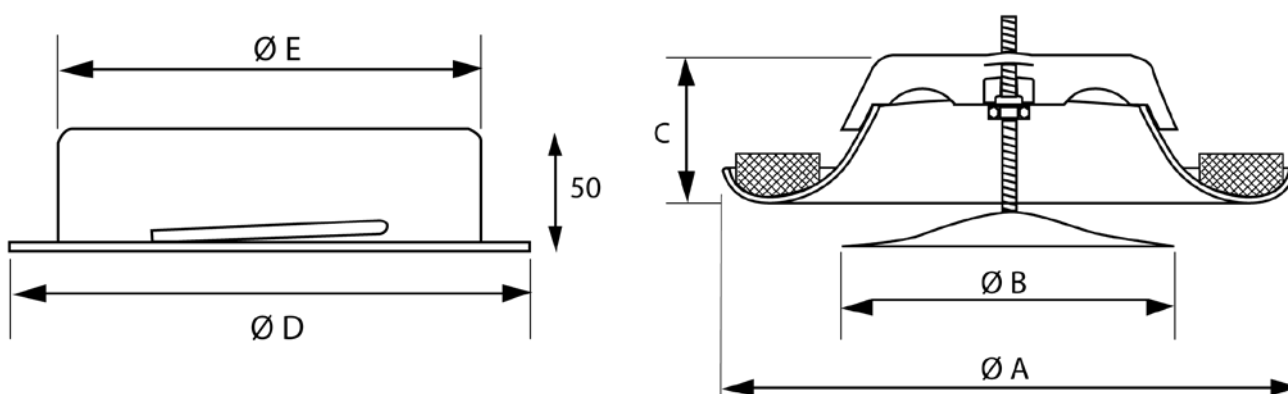

|            | S-SVF<br>9010 | S-SVF<br>9016 | S-BLACK-SVF<br>9005 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|------------|---------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>80</b>  | ✓             | ✓             |                     | 116    | 80     | 38     | 105    | 79     |
| <b>100</b> | ✓             | ✓             | ✓                   | 140    | 93     | 38     | 125    | 99     |
| <b>125</b> | ✓             | ✓             | ✓                   | 166    | 112    | 45     | 150    | 124    |
| <b>150</b> | ✓             | ✓             | ✓                   | 203    | 137    | 50     | 175    | 149    |
| <b>160</b> | ✓             | ✓             | ✓                   | 210    | 148    | 50     | 186    | 159    |
| <b>200</b> | ✓             | ✓             | ✓                   | 250    | 195    | 56     | 225    | 199    |
| <b>250</b> | ✓             | ✓             |                     | 305    | 215    | 75     | 275    | 248    |

Tolerance : +/- 3 mm except Dia E: Tolerance: +/- 1 mm

### Caractéristiques d'insonorisation et de flux d'air

selon l'ouverture «S»

| Diamètres  | Flux d'air<br>(m3/h) | Flux d'air<br>(l/s) | Ouverture «s»<br>(mm) | Delta Pt<br>(Pa) | dBA |
|------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----|
| DIA 80 MM  | 60                   | 17                  | 6                     | 36               | 23  |
|            |                      |                     | 3                     | 45               | 26  |
|            |                      |                     | 0                     | 68               | 31  |
|            | 80                   | 22                  | 9                     | 45               | 28  |
|            |                      |                     | 6                     | 60               | 30  |
|            |                      |                     | 3                     | 76               | 34  |
|            |                      |                     | 0                     | 120              | 37  |
|            | 100                  | 36                  | 12                    | 80               | 35  |
| DIA 100 MM | 100                  | 28                  | 10                    | 50               | 25  |
|            |                      |                     | 5                     | 90               | 28  |
|            |                      |                     | 0                     | 180              | 35  |
|            | 125                  | 35                  | 10                    | 70               | 28  |
|            |                      |                     | 5                     | 140              | 34  |
|            | 150                  | 42                  | 10                    | 100              | 33  |
|            |                      |                     | 5                     | 200              | 38  |
| DIA 125 MM | 130                  | 36                  | 6                     | 38               | 21  |
|            |                      |                     | 3                     | 48               | 24  |
|            |                      |                     | 0                     | 70               | 28  |
|            |                      |                     | -3                    | 100              | 31  |
|            | 160                  | 44                  | 6                     | 55               | 27  |
|            |                      |                     | 3                     | 75               | 28  |
|            |                      |                     | 0                     | 110              | 34  |
|            | 190                  | 53                  | 9                     | 70               | 30  |
|            |                      |                     | 6                     | 110              | 34  |
| DIA 160 MM | 160                  | 44                  | 5                     | 46               | 22  |
|            |                      |                     | 0                     | 70               | 24  |
|            |                      |                     | -5                    | 120              | 30  |
|            | 190                  | 53                  | 5                     | 70               | 25  |
|            |                      |                     | 0                     | 100              | 28  |
|            |                      |                     | -5                    | 180              | 35  |
|            | 220                  | 61                  | 10                    | 55               | 24  |
|            |                      |                     | 5                     | 85               | 28  |
|            |                      |                     | 0                     | 130              | 32  |
|            |                      |                     | -5                    | 180              | 35  |
|            | 250                  | 69                  | 10                    | 70               | 27  |
|            |                      |                     | 5                     | 130              | 32  |
|            |                      |                     | 0                     | 180              | 35  |
| DIA 200 MM | 300                  | 83                  | 10                    | 35               | 22  |
|            |                      |                     | 0                     | 65               | 32  |
|            |                      |                     | -5                    | 88               | 30  |
|            |                      |                     | -10                   | 140              | 36  |
|            | 350                  | 97                  | 10                    | 49               | 26  |
|            |                      |                     | 0                     | 100              | 34  |
|            | 400                  | 111                 | 10                    | 55               | 28  |
|            |                      |                     | 0                     | 120              | 35  |

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.