FICHE TECHNIQUE (1/2)

T - 7216 _ FSV

Description générale




Le **FSV** est une valve “acoustique” de pulsion d’air en acier garantissant un niveau sonore faible.

Grâce à leurs fixation clips ressorts, ils sont faciles à utiliser pour un montage direct dans les gaines rondes.

Spécifications techniques

- Faible niveau de bruit grâce à un joint en mousse intégré dans le disque central
- Livré sans collerette
- Dique central plat
- Couleur standard disponible: blanc RAL 9016
- Diamètres disponibles: 80 - 200 mm

	ØD (mm)	ØN (mm)	L (mm)
FSV 80	80	106	60
FSV 100	100	135	60
FSV 125	125	160	60
FSV 150	150	185	60
FSV 160	160	195	60
FSV 200	200	230	60

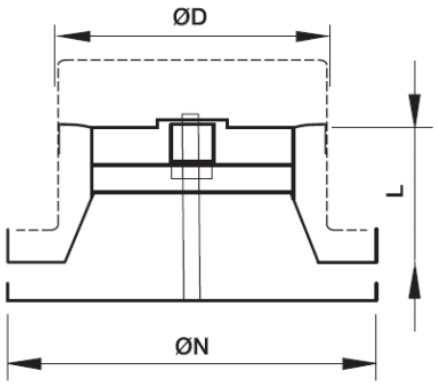

Tolérance : +/- 3 mm

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s’assurer qu’ils conviennent à l’application choisie.

Données de perte de charge (+-10%)

Ouverture de disque 5 mm

M³/HEURE	11	33	25	36	43	54	72	108	144	180
L/SECONDE	3	6	7	10	12	15	20	30	40	50
FSV 80	4	9	22	44	53	85				
FSV 100	3	9	13	25	30	43	85			
FSV 125	<2	6	8	15	18	26	48	95		
FSV 150	<2	5	7	14	17	24	50	100		
FSV 160	<2	4	5	9	10	15	28	55	90	
FSV 200		<2	3	5	6	9	18	36	60	90

Ouverture de disque 10 mm

M³/HEURE	11	22	25	36	43	54	72	108	144	180	216	252	288	324	360
L/SECONDE	3	6	7	10	12	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
FSV 80	<1	5	8	15	18	28	60	<100							
FSV 100		3	4	7	8	14	27	55	100						
FSV 125		3	4	6	7	12	20	40	70	100					
FSV 150			3	5	6	8	16	31	52	80	<100				
FSV 160				3	4	6	13	26	42	61	90	<100			
FSV 200						3	5	10	18	28	39	54	70	85	100

Ouverture de disque 15 mm

M³/HEURE	11	22	25	36	43	54	72	108	144	180	216	252	288	324	360
L/SECONDE	3	6	7	10	12	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
FSV 80	<2	6	8	17	19	30	62	<100							
FSV 100		<2	3	6	7	10	20	47	82	<100					
FSV 125			<1	3	3	4	9	18	30	48	65	90	<100		
FSV 150				<2	2	3	6	12	20	30	41	55	70	91	<100
FSV 160					<2	2	5	10	18	25	34	48	60	74	90
FSV 200						<2	3	5	8	13	19	25	32	40	50

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.