FICHE TECHNIQUE (1/1)


T - 7231 _ SV-SS

Description générale

- Valve d'extraction et depulsion de l'air
- Acier inoxydable 304 : corps, disque ajustable et collerette de montage
- Cône réglable
- Finition : brossé
- Diamètres disponibles: 100 - 200 mm
- 2 Vis de montage en acier inoxydable fournie



Données techniques

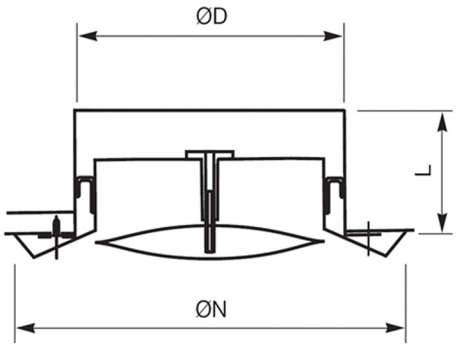

	Ød (mm)	ØN (mm)	L (mm)
SV-SS 100	100	140	48
SV-SS 125	125	170	48
SV-SS 150	150	218	56
SV-SS 160	160	218	61
SV-SS 200	200	298	70

Q[1]	Type	100	125	150	160	200
30	Ps[2]	15				
	x0.5[3]	0.20				
40	Ps	25	11			
	x0.5	0.40	0.30			
60	Ps	53	23	3	2	
	x0.5	0.70	0.40	0.30	0.20	
80	Ps	100	51	10	8	
	x0.5	1.20	0.70	0.50	0.40	
130	Ps		139	25	22	43
	x0.5		1.50	1	0.90	1.10
190	Ps			56	48	56
	x0.5			1.80	1.60	1.60
220	Ps					114
	x0.5					2

(1) Q = Débit d'air en m³/h
(2) Ps = Perte de pression statique en Pa
(3) x0.5 = Portée laterale en m à une vitesse finale de 0,5 m/s

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be