FICHE TECHNIQUE (1/1)


T - 7241 _ PVFR

Description générale



Le PVFR est une bouche en plastique pour l'alimentation et l'évacuation d'air. Sa conception aérodynamique assure une distribution uniforme de l'air.

- Noyau intérieur réglable
- Cadre de montage et bague de serrage
- Polypropylène blanc
- Couleur : blanc, RAL 9010
- Diamètres : 100 à 200 mm

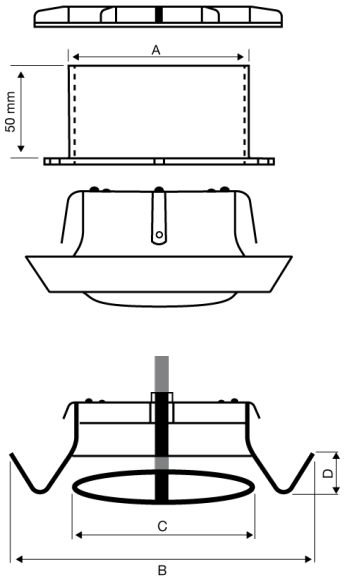

Données techniques

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PVFR 100	99	149	89	20
PVFR 125	124	165	109	20
PVFR 150	148	185	130	20
PVFR 160	158	195	130	20
PVFR 200	199	230	177	20

Caractéristiques d'atténuation acoustique et de flux d'air

	Flux d'air (m3/h)	Flux d'air (l/s)	Ouverture (mm)	Delta Pt (Pa)	dBA
PVFR 100	54	15	15	25	25
	72	20	18	40	30
	108	30	20	80	38
PVFR 125	72	20	9	58	38
	108	30	17	68	35
	144	40	23	70	35
PVFR 150 / 160	108	30	10	70	40
	144	40	18	68	35
	180	50	25	70	33
PVFR 200	108	30	17	60	38
	144	40	22	68	35
	180	50	25	72	35

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIUM • clim@climatech.be • www.climatech.be