

Description générale

Les **Amortisseurs Caoutchouc AG 35 et AG 45** sont des amortisseurs de vibrations en métal et caoutchouc, spécialement indiqué pour le support d'unité de climatisation et petites machines. Ils sont économiques, faciles à installer et protègent l'environnement contre la transmission des vibrations, les impacts et les bruits de structures.



Les **Amortisseurs Caoutchouc AG 35 et AG 45** sont livrés en sachets de 4 appelés **Instalpack**. Ils contiennent :

- 4 amortisseurs caoutchouc - AG 35 ou AG 45
- 8 écrous zingués M8
- 8 rondelles zinguées M8



Données techniques

Fabriqués en NR (caoutchouc naturel) 55°Sh.A




AG 35/45

	A	B	C	D	DM
AG 35	19 mm	20mm	M8	25 mm	40 mm
AG 45	26 mm	20 mm	M8	31 mm	44 mm


	AG 35				AG 45			
Déviat. max./mm	4				4			
Déviat. (mm)	1	2	3	4	1	2	3	4
Charge (kg)	16	32	48	64	19	42	69	90
Fréquence naturelle Hz	19,4	13,7	11,2	9,7	18,9	13,5	11,2	9,8

Assemblage

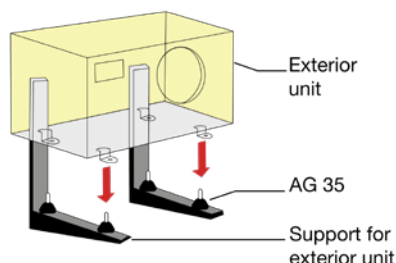

- Attachez le support au mur
- Fixez les amortisseurs caoutchouc au support
- Montez l'unité sur les amortisseurs caoutchouc
- Attachez les amortisseurs caoutchouc aux trous de l'unité

Application



Unités de climatisation
extérieures



Moteurs et pompes