# FICHE TECHNIQUE (1/2)

T - 8040 _ CHOC ISOL - MIT - PA

## Description générale



Les tapis et coussinets en caoutchouc antivibration sont fabriqués en caoutchouc naturel.
Ils vont de 45 à 60° Sh. A et peuvent supporter des charges de 50 à 12 000 kg.

Idéal pour isoler toutes sortes de machines à hautes fréquences (supérieures à 1 200 tr/min).

Température d'utilisation : -20°C / + 70°C

Plusieurs tailles disponibles.

## Données techniques

| |  | |  | | |  | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CHOC ISOL (matelas à 81 alvéoles)** | | **MIT (matelas à rainure)** | | | **PA (Plots carrés)** | | | |
| | **CHOC ISOL** | **4-CHOC ISOL** | **MIT 208** | **MIT 310** | **MIT 412** | **PA 7030** | **PA 8035** | **PA 10030** | **PA 10060** |
| **Materiau** | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| **Dureté (Sh. A)(±5)** | 45° | 45° | 55° | 55° | 55° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| **Charges Min. (kg)** | 2800 | 300 | 200 | 250 | 500 | 50 | 100 | 75 | 200 |
| **Charges Max. (kg)** | 12000 | 1300 | 1000 | 2000 | 3500 | 300 | 600 | 700 | 1200 |
| **Fréquence Nat. Fm 3 mm** | 14,5 Hz | 14,5 Hz | 13,5 Hz | 22,9 Hz | 25,5 Hz | 14,5 Hz | 14,5 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| **Fréquence Nat. Fm 7 mm** | 9Hz | 9Hz | - | 12,6 Hz | 13,8 Hz | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
| **Longueur (mm)** | 457 | 105 | 225 | 280 | 380 | 68 | 78 | 98 | 98 |
| **Largeur (mm)** | 457 | 105 | 225 | 280 | 380 | 68 | 78 | 98 | 98 |
| **Hauteur (mm)** | 19 | 19 | 8 | 10 | 12 | 28 | 33 | 28 | 56 |


Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.




Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be

## Assemblage


Chocisol & MIT
peuvent être coupé
en plus petits morceaux

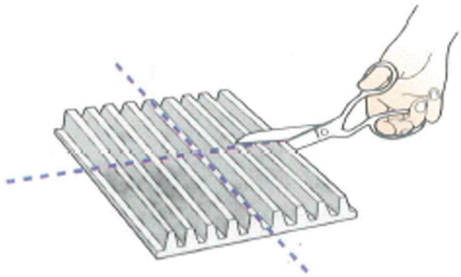

## Application

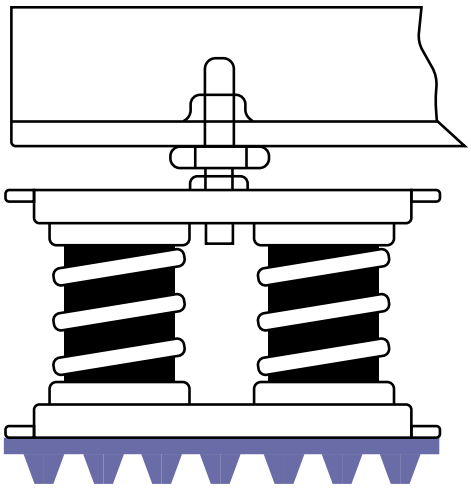

Renfort d'isolement dans
des zones critiques

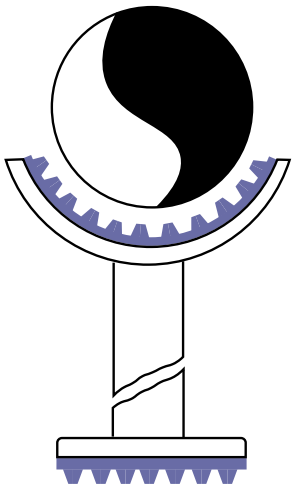

Tuyauteries
sur le plancher

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.


Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be