


Description générale


Le kit **square foot** est conçu pour supporter des structures métalliques en toiture ou en espaces industriels. Conçus pour des rails de 41 x 41 mm.

- Préserve la membrane d'étanchéité du toit
- Installation facile et rapide
- Patins isolants pré-attachés en polyéthylène à cellule fermée
- Grande flexibilité : réglable hauteur / largeur

PIED SUPPORT: B-SQF



B-SQF-200



B-SQF-305



B-SQF-500


Le pied support est constitué de :

- Pieds en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Patins isolants pré-attachés

KIT H DE SUPPORT: B-KSF



B-KSF-200

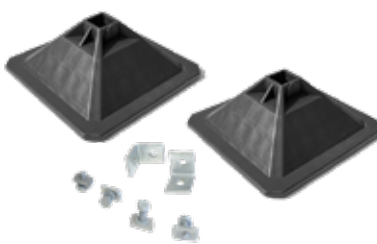

B-KSF-305



B-KSF-500

Le kit H de support est constitué de :

- Pied support : x2
- Équerre M10 : x2
- Fixations M10 : x4

Specifications techniques

	B-SQF-200	B-SQF-305	B-SQF-500
Matériau	Polyéthylène haute densité (HDPE)		
Dimensions	200 x 200 x 120 mm	305 x 305 x 120 mm	500 x 500 x 120 mm
Poids sécuritaire pour lot de 2 pied	150 Kg*	350 Kg*	500 Kg*
Température recommandée	-30°C / +110°C		

* Ne fournissant pas les rails, les poids sont donnés à titre d'informations.
Veuillez consulter les spécifications techniques des rails pour connaître le poids sécuritaire maximum.

Application

Conçu pour le supportage de gaines de ventilation, chemin de câbles, tuyaux.

