SPECIFICHE TECNICHE (1/2)

T - 1393 _ MANET+

Descrizione generale



Il **manicotto a tenuta stagna**, sviluppato per limitare lo spreco di energia negli edifici, è consigliato per neutralizzare le vibrazioni causate da unità di trattamento dell'aria, ventilatori o altre apparecchiature collegate ai condotti dell'aria.

Il suo basso indice di perdita consente di raggiungere una tenuta di classe C secondo la norma EN 15727.

Dati tecnici



- Tessuto standard in PU o DIN (altri tessuti disponibili su richiesta)
- Larghezza totale: 235 mm (larghezza del tessuto 150 mm)(± 2 mm)
- Pannello laterale in acciaio zincato ZnP 275 spessore 0,6 mm (± 0,03 mm)
- Dimensioni standard disponibili: da 100 mm a 630 mm (± 0,3 mm)
- Elevata tenuta : soddisfa la Classe C secondo la norma EN 15727
- Installazione rapida : del 50% più veloce rispetto ai manicotti convenzionali
- Design registrato EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Modelli disponibili



MANET+ PU-FF
MANET+ DIN-FF



MANET+ PU-FM
MANET+ DIN-FM



MANET+ PU-MM
MANET+ DIN-MM


Specifiche techniche - Tessuto


		MANET+ PU	MANET+ DIN
Materiale	**Supporto**	Tessuto in fibra di vetro	Tessuto in poliestere
	Rivestimento	Poliuretano (su entrambi i lati)	PVC (su entrambi i lati)
Peso		460 g/m² (13,5 oz/yd²) (± 5 %)	600 g/m² (18 oz/yd²) (± 5 %)
Colore		Grigio	Grigio
Intervallo di temperatura		-30°C / + 100°C (da -22°F a 212°F)	-30°C / + 70°C (da -22°F a 158°F)
Classificazioni		Testato secondo la norma NFPA 701 da UL A2 s1 d0 (testato secondo la norma EN13501-1) 400°C/2h (testato secondo la norma EN 12101-3)	M2 Classe 1 (norme francesi) DIN 4102 B1 (norme tedesche) VDI 6022 (norme tedesche)



Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.

Indice di perdita del manicotto (EN 15727)

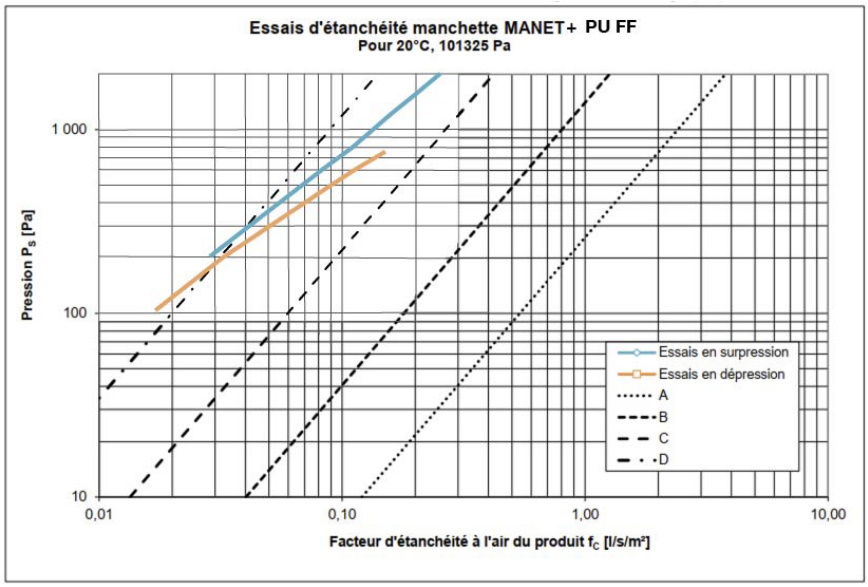

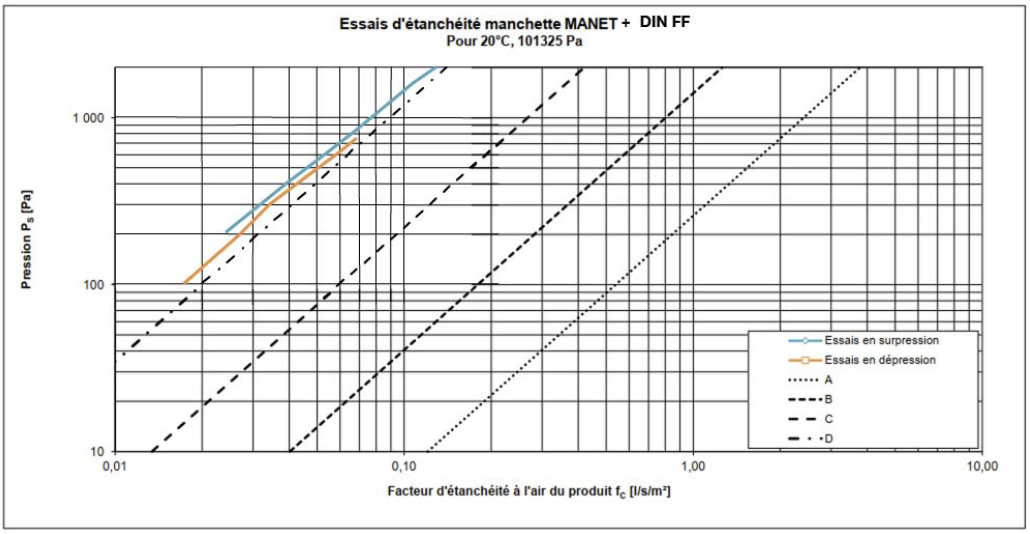

Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.