


Descrizione generale


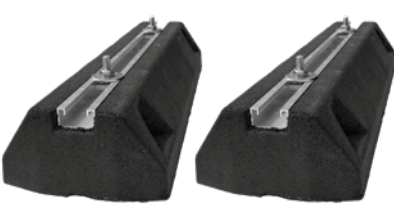
La **guida in gomma** è un blocco stampato in gomma riciclata, supporto ideale per qualsiasi macchina vibrante.

Guida in alluminio stampato (41 x 21 mm) e (20 x 15 mm) progettata per il fissaggio M10. Temperatura consigliata: -30 °C / +80 °C.

- 4 fori preforati che facilitano il fissaggio meccanico alle coperture
- Eccellente distribuzione del carico
- Garantisce che le membrane impermeabilizzanti delle coperture non vengano perforate
- Antivibrante, imputrescibile e resistente ai raggi UV



M10-ECO-RUB	ECO-RBR	RBR
		
Fornito separatamente	Fornito separatamente	Fornito separatamente

2-V-M10-ECO-RUB	2-V-ECO-RBR	2-V-RBR
		
Fornito in coppia	Fornito in coppia	Fornito in coppia
2 set di viteria inclusi : 2 x 2 viti M10 x 30 mm + 2 x 2 dadi + 2 x 2 rondelle	2 set di viteria inclusi: 2 x 2 viti per binario M10 x 30 mm + 2 x 2 dadi + 2 x 2 rondelle	2 set di viteria inclusi: 2 x 2 viti per binario M10 x 30 mm + 2 x 2 dadi + 2 x 2 rondelle

Specifiche tecniche

M10-ECO -RUB	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Profilo (mm)	Carico massimo consigliato(Kg)	
					M10-ECO-RUB Semplice	2-V-M10-ECO-RUB Kit con viteria
400	95	135	400	20 x 15 per M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 per M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 per M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Profilo (mm)	Carico massimo consigliato (Kg)	
					ECO-RBR Semplice	2-V-ECO-RBR Kit con viteria
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Profilo (mm)	Carico massimo consigliato (Kg)	
					RBR Semplice	2-V-RBR Kit con viteria
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454