SPECIFICHE TECNICHE (1/2)

T - 46682 _ M10-ECO-RUB / ECO-RBR / RBR

Descrizione generale


Supporto in **gomma riciclata** modellata, ideale per l'isolamento dalle vibrazioni di qualsiasi tipo di macchine.


M10-ECO-RUB : Guida in alluminio stampato 20 x 15 mm progettata per il fissaggio dadi a canale

ECO-RBR / RBR : Guida in alluminio stampato 41 x 21 mm progettata per il fissaggio dadi a canale

- 4 fori preforati che facilitano il fissaggio meccanico alle coperture
- Eccellente distribuzione del carico
- Garantisce che le membrane impermeabilizzanti delle coperture non vengano perforate
- Antivibrante, imputrescibile e resistente ai raggi UV
- Temperatura consigliata: -30 °C / +80 °C.



FORNITO SEPARATAMENTE		
M10-ECO-RUB	**ECO-RBR**	**RBR**
 135 mm	 135 mm	 190 mm

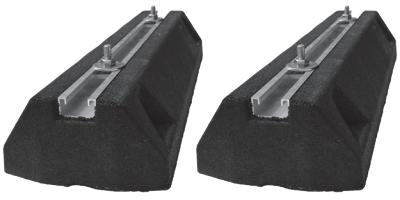FORNITO IN COPPIA		
2-V-M10-ECO-RUB	**2-V-ECO-RBR**	**2-V-RBR**
		
2 set di viteria inclusi : 2 x 2 **viti** M10 x 30 mm + 2 x 2 dadi + 2 x 2 rondelle	2 set di viteria inclusi: 2 x 2 **Bullone a testa a T** M10 x 30 mm + 2 x 2 dadi + 2 x 2 rondelle	

Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.

Specifiche tecniche

M10-ECO -RUB	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Binario (mm)	Carico massimo consigliato(Kg)	
					M10-ECO-RUB Singolo	2-V-M10-ECO-RUB Kit con viteria
400	95	135	400	20 x 15 per M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 per M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 per M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Binario (mm)	Carico massimo consigliato (Kg)	
					ECO-RBR Singolo	2-V-ECO-RBR Kit con viteria
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Binario (mm)	Carico massimo consigliato (Kg)	
					RBR Singolo	2-V-RBR Kit con viteria
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454

Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.