SPECIFICHE TECNICHE (1/2)


T - 7220 _ E-SVF RAL 9010 / 9016 / 9005


Descrizione generale

- Valvola di estrazione dell'aria in acciaio
- Nucleo interno regolabile
- Telaio di montaggio in acciaio zincato con profondità di 50 mm
- Colori disponibili di serie : bianco RAL 9010 (opaco)
  e RAL 9016 (lucido)
  e nero 9005 con il 30% di lucentezza
- Diametri disponibili : 80-250 mm









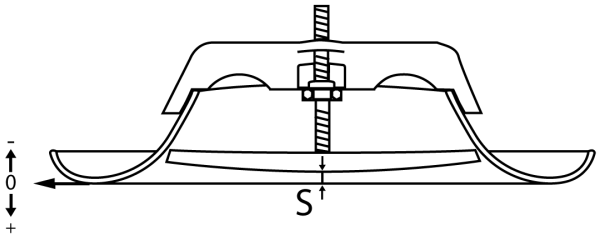

Specifiche tecniche

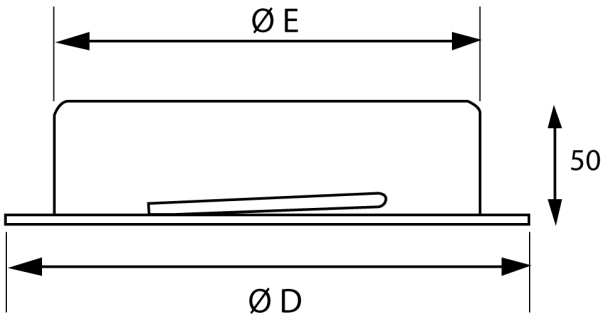

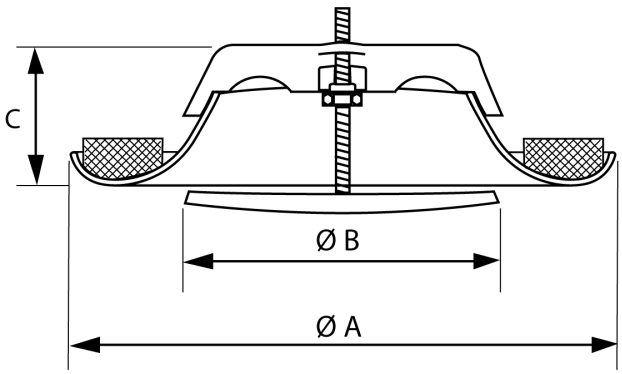

	E-SVF 9010	E-SVF 9016	E-BLACK-SVF 9005	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
80	√	√		116	80	38	105	79
100	√	√	√	140	93	38	125	99
125	√	√	√	166	112	45	150	124
150	√	√	√	203	137	50	175	149
160	√	√	√	210	148	50	186	159
200	√	√	√	250	195	56	225	199
250	√	√		305	215	75	275	248

Tolleranza : +/- 3 mm eccetto il diametro E: Tolleranza: +/- 1 mm

Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.

SPECIFICHE TECNICHE (2/2)

T - 7220 _ E-SVF RAL 9010 / 9016 / 9005

Attenuazione acustica e caratteristiche del flusso d'aria

In funzione dell'apertura «S»

Diametro	Portata d'aria (m3/h)	Portata d'aria (l/s)	Apertura «S» (mm)	Delta Pt (Pa)	dBA
Ø 80 MM	40	11	3	35	22
			0	80	31
	60	17	9	40	30
			6	55	32
			3	100	38
Ø 100 MM	80	22.2	8	35	25
			6	55	30
			4	85	34
	100	27.8	10	58	33
			8	72	36
	120	33.3	10	68	36
Ø 125 MM	100	27.8	6	35	23
			3	50	26
			0	90	34
	140	39	15	28	25
			12	34	27
			9	45	28
			6	65	33
			3	100	36
	180	50	15	45	32
			12	50	33
			9	70	35
Ø 150/160 MM	160	41	10	25	20
			5	42	23
			2	70	30
			0	90	35
	200	56	10	40	24
			5	68	30
			2	95	35
	250	69	15	38	26
			10	59	30
			5	95	36
Ø 200 MM	300	83	20	25	25
			15	35	27
			12	50	30
			9	68	32
			6	100	35
	350	97	20	35	30
			15	55	33
			12	70	35
	400	111	20	50	34
			15	65	36

Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.