SPECIFICHE TECNICHE (1/1)

T - 7316 _ AREL / NAREL / WAREL / BAREL

Descrizione generale

Griglia esterna rotonda in alluminio con zanzariera per l'ingresso e l'uscita dell'aria nei sistemi di ventilazione.

Le lamelle inclinate in alluminio impediscono l'ingresso di acqua nel condotto dell'aria.

AREL

NAREL

WAREL

BAREL

Descrizione tecnica

- Realizzata in alluminio pressofuso
- Dotata di zanzariera*.
- Collare di fissaggio rotondo
- **AREL : Verniciata in grigio** (RAL9006)
- **NAREL : Alluminio naturale** / verniciabile
- **WAREL : Bianca** (RAL 9016)
- **BAREL : Nero** (RAL 9011)

*La griglia deve essere pulita ogni tre mesi per evitare ostruzioni. La zanzariera deve essere rimossa in caso di ventilazione meccanica quando viene utilizzata per l'immissione d'aria.

Specifiche tecniche

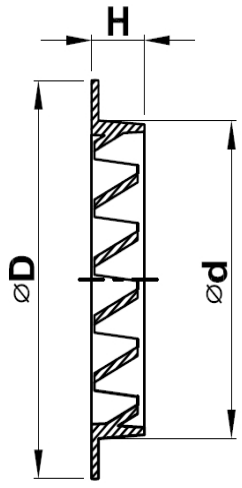

	d (mm)	D (mm)	H (mm)
AREL / NAREL / WAREL / BAREL 100	100	124	19
AREL / NAREL / WAREL / BAREL 125	125	150	19
AREL / NAREL / WAREL / BAREL 150	150	179	17
AREL / NAREL / BAREL 160	160	182	18
AREL / NAREL / WAREL / BAREL 200	200	223	20
AREL / NAREL / WAREL / BAREL 250	250	275	20
AREL / NAREL / WAREL 315	315	345	21
AREL / NAREL 400	400	439	40

Queste informazioni riflettono le nostre conoscenze attuali e sono fornite in buona fede. I valori indicati sono valori medi e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Qualsiasi uso al di fuori delle condizioni non raccomandate non può impegnare la responsabilità del produttore e del distributore, a causa delle possibili variazioni di produzione e applicazione da parte degli utenti. Si raccomanda agli utenti di verificare preventivamente i prodotti acquistati per assicurarsi che siano adatti all'applicazione scelta.

Climatech International S.A. • BELGIO • clim@climatech.be • www.climatech.be